


Datenblatt Hausanschlusskasten(BEP)

BUDI-S-TS / BUDI-S-TG24

Artikel: 322370-024

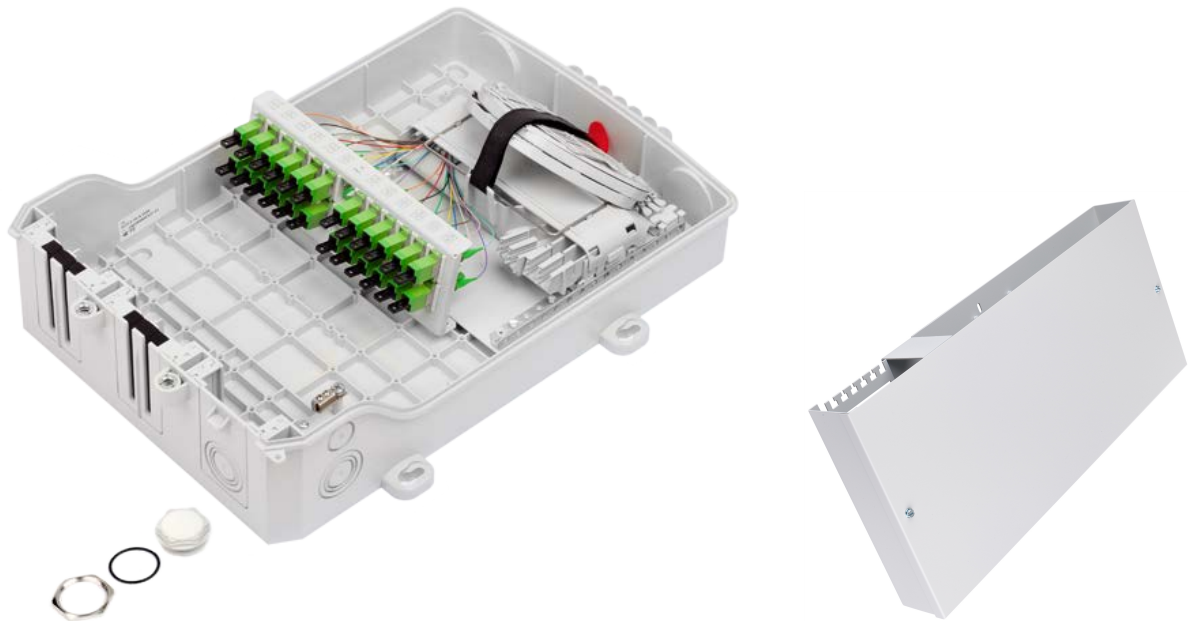

► BUDI-S

Der BUDI-S ist ein AP Hausanschlussgehäuse welches mit Steckverbinder kombiniert werden kann. Wahlweise kann das Gehäuse auch als BEP (Building Entry Point) mit Einzelkundenmanagement bis zu 24 Nutzungseinheiten nach Vorgabe BAKOM und Swisscom eingesetzt werden.

► Mehrwert

- Schutzklasse IP54
- Verschluss durch Schrauben / Schloss oder Plombe möglich
- Bis zu 48x Duplex-Stecker (z.B. LC/APC) oder 24x Simplex-Stecker (z.B. E-2000™)
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabeln
- Sichere Kabelzugentlastung

► BUDI-S-TS-A-02SE-S-24E2000/APC

- 1x Spleissmodul SE für 24 Fasern, SMOUV
- 24x Pigtail und Mittelstück E-2000/APC
- 1x Kabelabfangung (FACC-UCT separat erhältlich)
- 1x Membranverschraubung M32 für Kabel 0-11mm
- 2x Moosgummi Ausführung Patchkabel
- 1x Überlängen-Ablage-Box zu Kanal 60x90mm

► Spezifikationen

	BUDI-S-TG24	
Höhe mit Deckel [HM]	50cm	
Höhe ohne Deckel [HO]	42.5cm	
Breite [B]	29.5cm	
Tiefe [T]	14.5cm	
UMS	16	
Anzahl SEAL	3xS	
Anzahl Stecker (Sx / Dx)*	24xSx / 48xDx	
Kapazität	Spleiss	SOSA2
SC-Kassetten**	64	16
4SE-Kassetten	96	8
5SE-Kassetten	120	10
SC12-Kassetten	192	16

* Sx = Simplex



** Standard

* Dx = Duplex

