
FIBERNET

OPERA ELETTRICA

EINBLASGERÄT

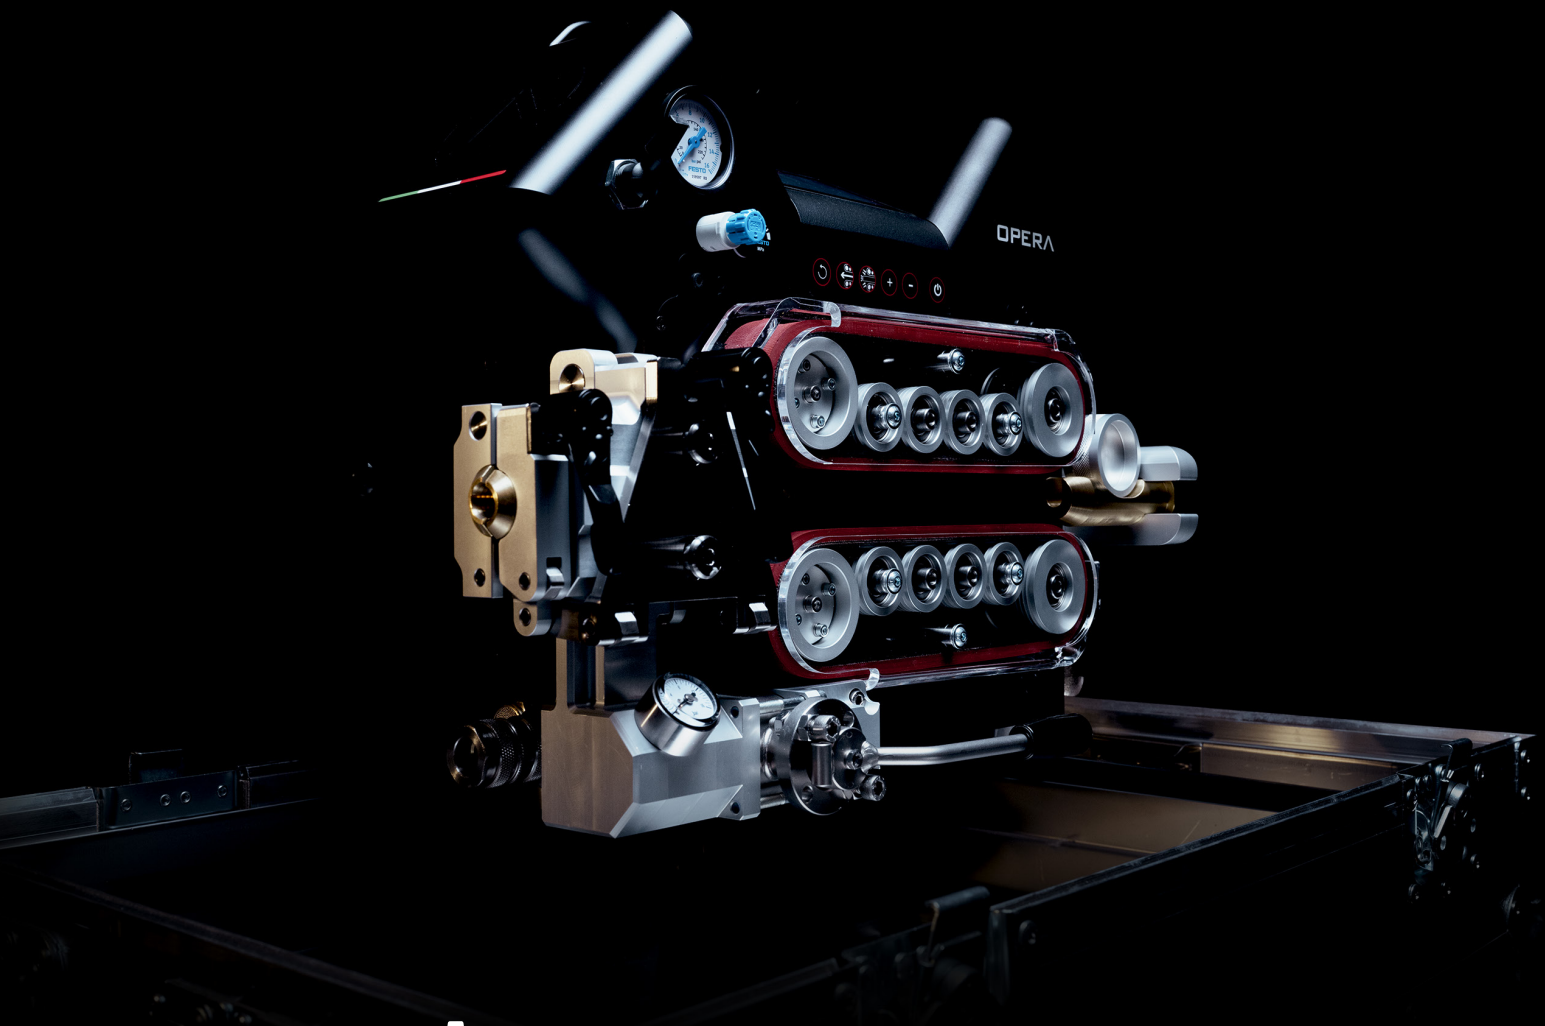

HAUPTMERKMALE

KONSTANTE SCHUBKRAFT:	650 N
MAX. **SCHUBKRAFT:**	1000 N

ELEKTRONISCHE **SCHUBKRAFTBEGRENZUNG**

ELEKTRONISCHE **KABELSCHLUPFKONTROLLE**


KABEL: VON 4 BIS 16 mm.

ROHRE: VON 7 BIS 63 mm.

MADE IN ITALY


ÜBERSICHT


OPERA ELETTRICA VEREINT **VOLLELEKTRISCHEN BETRIEB** MIT **FORTSCHRITTLICHER ELEKTRONISCHER STEUERUNG UND INTELLIGENTER ÜBERWACHUNG** – FÜR EINE PRÄZISE KABELVERLEGUNG, EIN GERINGERES RISIKO VON KABELSCHÄDEN UND EINE ZUVERLÄSSIGE **LEISTUNG AUCH MIT KLEINEN KOMPRESSOREN**.

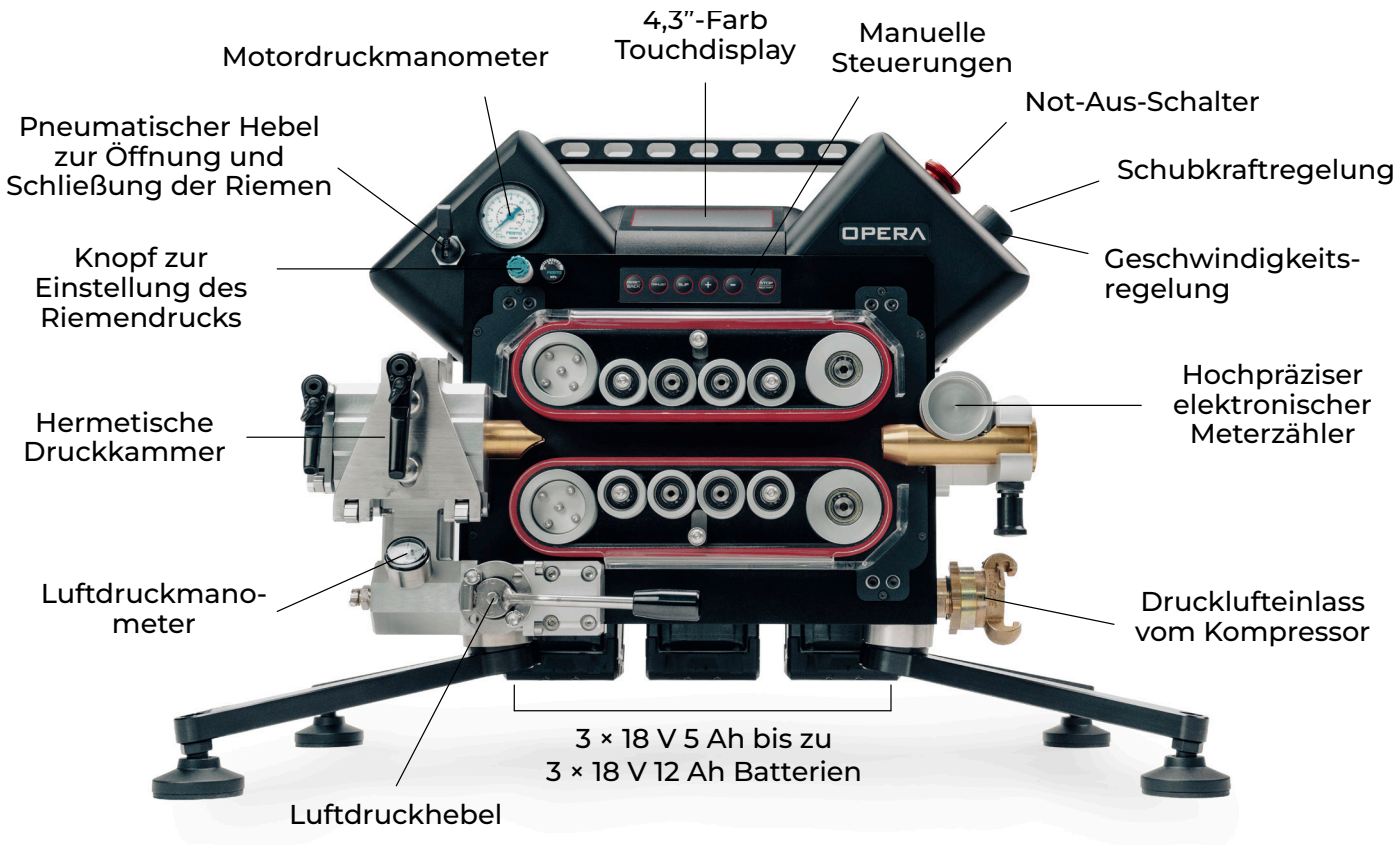

REIN ELEKTRISCHER ANTRIEB



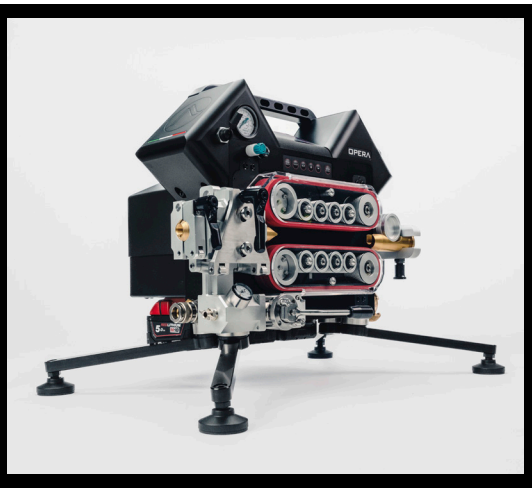

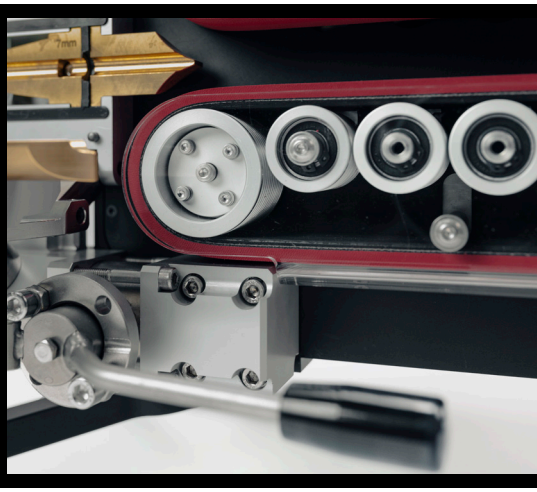

DETAILS, DIE
DEN UNTERSCHIED MACHEN






VOLLELEKTRISCHES SYSTEM MIT 650 N KONSTANTER SCHUBKRAFT

Opera Elettrica wird **vollständig von Elektromotoren angetrieben**, sodass **die gesamte Kompressorluft ins Rohr** strömt – für eine bessere Einblasleistung. Mit 3 × 18 V 5 Ah Milwaukee-Akkus liefert das Gerät **650 N konstante Schubkraft** mit einer **Spitze von 1000 N**, um schwierige Hindernisse zu überwinden und größere Einblaslängen zu erreichen.



MAXIMALE ELEKTRONISCHE KONTROLLE

Opera Elettrica bietet das **höchste Maß an elektronischer Kontrolle** über den Installationsprozess. Der Bediener kann **die Schubkraft unabhängig von der Geschwindigkeit einstellen** – ein Alleinstellungsmerkmal der Fibernet-Geräte. Steigt der Widerstand, reduziert das Gerät automatisch die Geschwindigkeit und hält die eingestellte Schubkraft – so wird das Kabel geschont und passiert auch schwierige Abschnitte.

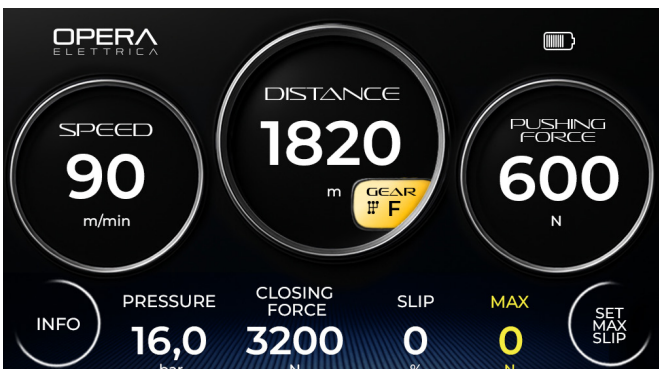

DISPLAY MIT ALLEN DATEN IN ECHTZEIT

Präzise Einstellung der maximalen Schubkraft und der Riemenklemmkraft über ein 4,3-Zoll-Display, mit Echtzeit-**Überwachung** der **Schubkraft** und **automatischer Erkennung von Kabelschlupf** an den Riemen für eine sichere und effiziente Installation.




INSTALLATIONSBERICHTE MIT DER FIBERNET APP

Das Gerät verbindet sich mit der **Fibernet App**. So können Installateure **Installationsparameter erfassen** und **automatisch detaillierte Installationsberichte erstellen**. Diese Berichte können als Dokumentation und Nachweis der abgeschlossenen Installation mit Kunden oder Projektleitern geteilt werden.



INTEGRIERTER ELEKTRISCHER MINIKOMPRESSOR

Opera Elettrica verfügt über einen eingebauten elektrischen Minikompressor. So kann der Bediener **die Riemen ohne externen Kompressor öffnen und schließen** und bei Bedarf die Rohre mit Schwämmen reinigen – für eine schnellere und effizientere Vorbereitung.

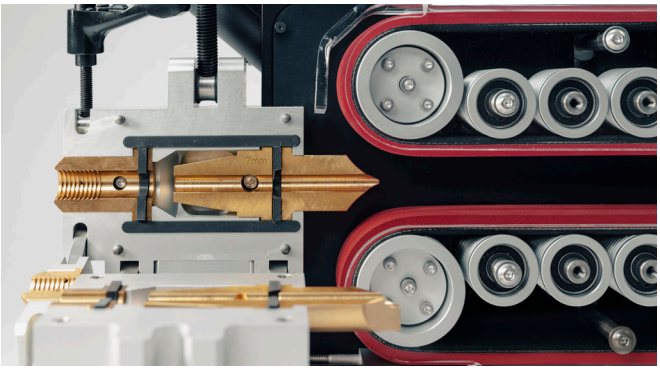

ABSOLUT LUFTDICHTE DRUCKKAMMER

Die Druckkammer verfügt über ein von Fibernet eigens entwickeltes Dichtungssystem, das für **außergewöhnliche Luftdichtheit** sorgt und **Luftverluste praktisch ausschließt** – für maximale Einblasleistung.



DER KOFFER WIRD ZUM ARBEITSSTÄNDER

Der **Koffer** von Opera Elettrica schützt das Gerät beim Transport, auch bei Flugreisen, und **dient während der Arbeit als Ständer**.

VERFÜGBARE ROHRADAPTER:

INTEGRIERTE ROHRADAPTER (ohne externen Adapter verwendbar)	EXTERNE ROHRADAPTER (externer Adapter erforderlich)
7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm	25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm

TECHNISCHE DATEN

KABELDURCHMESSER	⌀ 4 bis 16 mm	**KLEMMKRAFT**	3200 N
ROHRDURCHMESSER	⌀ 7 bis 63 mm	**MAX. LUFTDRUCK**	16 bar
EINBLASGESCHWINDIGKEIT	95 m/min	**ABMESSUNGEN**	565x252x360
KONSTANTE SCHUBKRAFT	650 N	**ABMESSUNGEN KOFFER**	700x500x800
MAX. SCHUBKRAFT	1000 N	**GEWICHT**	25 kg