


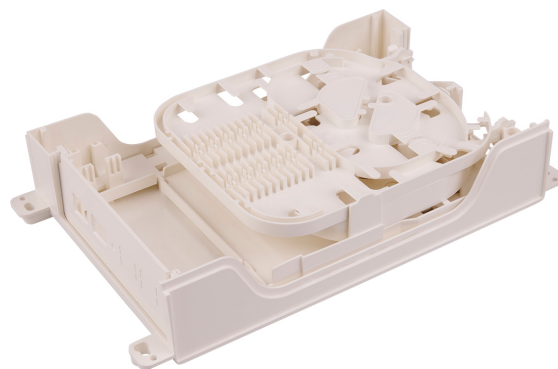

Artikelnummer: 326327-000


Zur Optimierung von FTTH Ausbauten wird das neue IFDB-M Gehäuse eingesetzt. Es ermöglicht die Erschliessung von bis zu zwei Nutzungseinheiten mit 4 Fasern, wobei die einzelnen Verbindungen auf LC/APC Stecker geführt werden. Somit kann das Endgerät direkt am Gehäuse in Betrieb genommen werden. Die Identifizierung der einzelnen Ports sind auf dem Aussendeckel ersichtlich.

Die Inbetriebnahme kann sehr einfach vom Endnutzer selbst durchgeführt werden und minimiert so auch den Einsatz von kostenintensivem Servicepersonal vor Ort. Durch die kleinen Abmessungen und der Farbe Reinweiss (RAL9010) kann das Gehäuse an verschiedenen Stellen im Gebäude optimal platziert werden. Mit der Schutzklasse IP30 sind alle Teile auch vor Verschmutzung geschützt.

Vorteile

- Kleines und ästhetische Design
- Einfach zu installieren
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Endkunden - Direkter Port Zugang von aussen
- Beschriftung der OTO-ID und der Ports direkt ersichtlich
- LSZH Material und Flammwert Rating UL 94 V-0
- Bis zu 2 Nutzungseinheiten in separaten Spleisskassetten

Spezifikationen

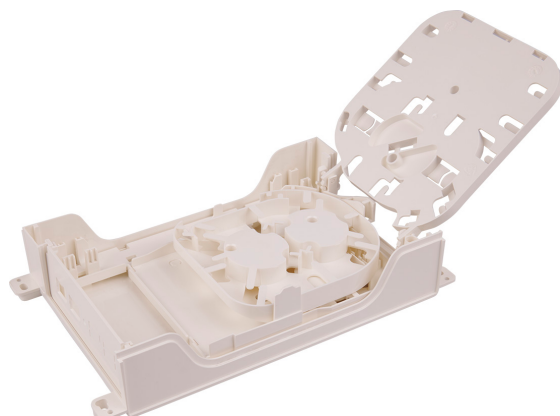

- Material: LSZH, RAL 9010 reinweiss Thermoplastic
- Montage: Indoor – Innenmontage
- Flammwert: Rating UL 94 V-0
- Schutzklasse: IP30 (IEC 60529)
- Kabeleintrittsstelle: oben und unten, 3 – 7mm


Lieferumfang (beigelegt)

Hausanschlusskasten optisch HAK 2 OT0@BEP

Artikel-Nr. 326327-000

IFDB-M-T-04LC/APC-OT0-CH04

- 1 Gehäuse inkl. Befestigungsmaterial
- 2x Duplex Mittelstücke LC/APC
- 4 Pigtails LC/APC, 900µm, Länge 2m, G.657.A2 (rot, grün, gelb, blau)

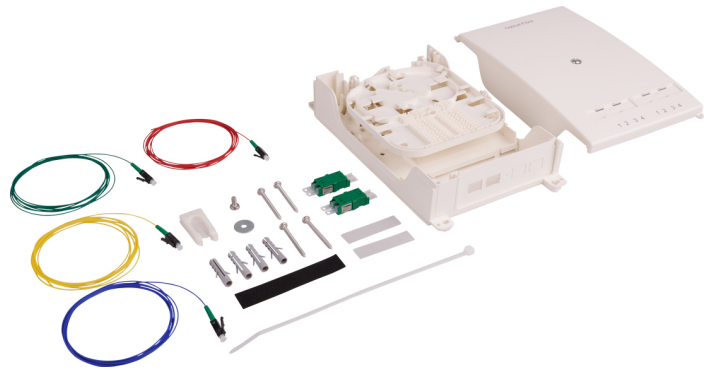


Erweiterungs-Kit OT0@BEP

Artikel-Nr. 321322-000

Erweiterungs-Kit-OT0@BEP-04LC/APC-CH04

- 2x Duplex Mittelstücke LC/APC
- 4 Pigtails LC/APC, 900µm, Länge 2m, G.657.A2 (rot, grün, gelb, blau)

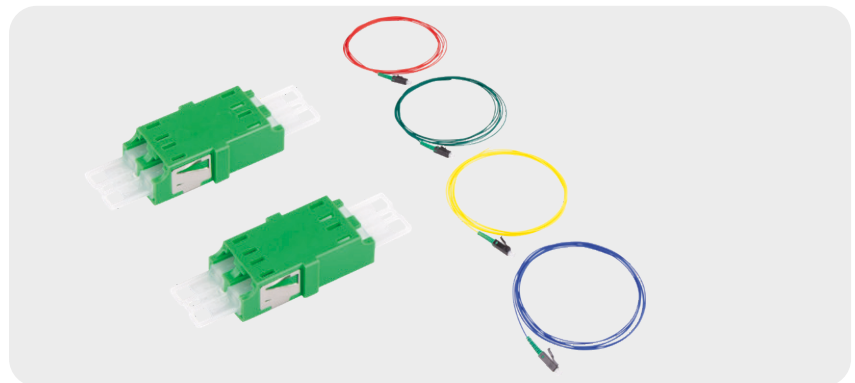

Montageanleitung

Weitere Informationen und Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website netcomag.ch

