



► OTO-DIN

OTO-DIN-Hutschienen-Adapter für den Abschluss von bis zu 4 Singlemode-Fasern wurden für den Teilnehmeranschluss in FTTH-Projekten entwickelt und sind mit Hutschienen nach DIN kompatibel. Dadurch bieten sie eine einfache und schnelle Montage in neu zu errichtende Verteilungen und lassen sich auch problemlos in bereits vorhandene Installationen bzw. Verteilungen einfügen. Für die Montage auf Wände und Montageplatten (Lochblech) ist eine separate Befestigungsplatte erhältlich.

► Mehrwert

- Sehr kompakt
- Einfache Montage in Verteilungen, an Wänden und Montageplatten
- Kostengünstig
- Verfügbar in vorkonfektionierten Sets
- Federverriegelung für DIN Hutschienenadapter
- Laser Logo und Portkennzeichnung

► Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|---|
| Masse [H] [B] [T] | 89.5 x 17.5 x 51.5mm |
| Farbe | Weiss RAL 9010 |
| Schutzklasse / Stossfestigkeit | IP30 / IK05 |
| LWL Kupplung | 1 oder 2 LC/APC Duplex inkl. Staubschutz |
| Faserkompatibilität | G657A |
| Material | Thermoplastischer, halogenfreier Kunststoff (ABS) |
| Feuerbeständigkeit | UL94 V0 |
| Beschriftung | 1 Etikettenfeld (45 x 10 mm) |

► Optionen

Weiter im Produktsortiment sind die OTO-DIN-Hutschienenadapter in Ausführungen bereits mit LC/APC Steckern und Teilnehmerkabeln einseitig vorkonfektioniert und mit verschiedenen Kabellängen erhältlich. Ausserdem gibt es die Hutschienenadapter auch in Kombination mit Mini-Bobinen (zwei Fasern oder vier Fasern). Weiter gibt es einen Adapter für die Befestigung auf Wänden und Montageplatten (Lochblech).

▶ OTO-DIN




OTO-DIN-HUTSCHIENEN-ADAPTER

Adapter DIN Hutschiene zum Abschluss von 2 oder 4 Fasern

| Mittelstücke | Artikel-Nummer |
|--------------|----------------|
| 1 x LC/APC | 318447-002 |
| 2 x LC/APC | 318447-004 |

▶ Zubehör




BP-Z-DIN-HTSN-ADR

Adapter für Befestigung auf Wänden und Montageplatten

| | Artikel-Nummer |
|--|----------------|
| | 318420-000 |

▶ Sets

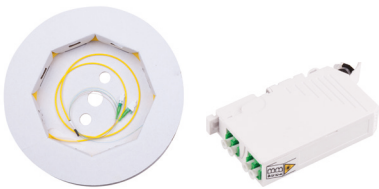

FTTH-IHK-GE-2.8-2LC/APC-HS-1-12

Inhousekabel, 4Fs, 2xLC/APC, Hutschiennenadapter angeschl., einseitig vorkonfektioniert:
 - Faser 1 (rot): 1x LC/APC, PL 0.45m
 - Faser 2 (grün): 1x LC/APC, PL 0.45m

| Länge | Artikel-Nummer |
|-------|----------------|
| 10m | 318472-010 |
| 20m | 318472-020 |
| 30m | 318472-030 |
| 40m | 318472-040 |
| 50m | 318472-050 |
| 60m | 318472-060 |
| 70m | 318472-070 |
| 80m | 318472-080 |
| 90m | 318472-090 |
| 100m | 318472-100 |



FTTH-IHK-GE-2.8-4LC/APC-HS-2-1234

Inhousekabel, 4Fs, 4xLC/APC, Hutschiennenadapter angeschl., einseitig vorkonfektioniert:
 - Faser 1 (rot): 1x LC/APC, PL 0.45m
 - Faser 2 (grün): 1x LC/APC, PL 0.45m
 - Faser 3 (gelb): 1x LC/APC, PL 0.45m
 - Faser 4 (blau): 1x LC/APC, PL 0.45m

| Länge | Artikel-Nummer |
|-------|----------------|
| 10m | 318471-010 |
| 20m | 318471-020 |
| 30m | 318471-030 |
| 40m | 318471-040 |
| 50m | 318471-050 |
| 60m | 318471-060 |
| 70m | 318471-070 |
| 80m | 318471-080 |
| 90m | 318471-090 |
| 100m | 318471-100 |