


Technisches Datenblatt für:

SRV-G 40 / 5x10 CE

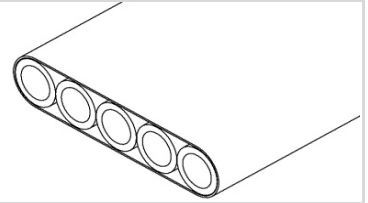

Allgemeine Daten

Artikel	speedpipe-Rohrverband-ground SRV-G 40 / 5x10	
Beschreibung	speedpipe-Rohrverband zum Einziehen in bestehende Rohranlagen, gefüllt mit 5 Stück speedpipe-ground 10x2,0	
Produktionslänge auf Spule (2400x1200mm)	3650m	
Gewicht	ca. 0,30 kg/m	
Gesamtgewicht	ca. 1450 kg (inklusive Spule)	
Empfohlener Biegeradius	> 2,5m	jeder kleine Biegeradius reduziert die Einblaslänge des Kabels
Min. Biegeradius	1,0m	
Max. empfohlene Zugkraft	2600 N (bei 20°C)	Auf gleichmäßige Kraftverteilung achten!
Reißlast	3400 N (bei 20°C)	


Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material		
Material	PolyEthylen PE	
MFI (in Anlehnung an DIN 8075)	max. 30	%
Homogenität	frei von Einschlüssen < 0,02	mm ²
Zeitstand - Innendruck Verhalten (DIN 16874)	Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C	N/mm ²
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	E	
Außenmantel		
Dimension	$D = 40,0^{+0,4}; s = 0,5^{+0,2}$	mm
Farbe	orange	
Nenndruck	bezogen auf Wandstärke größer PN 1	
Berstdruck	> 3	bar bei 20°C
Max. empfohlene Zugkraft	550	N bei 20°C
Reißlast	800	N bei 20°C

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.

Technisches Datenblatt für:

SRV-G 40 / 5x10 

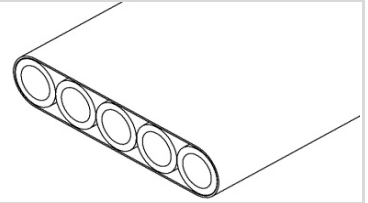

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
speedpipe-ground 10x2,0		
Dimension	$D = 10,0^{+0,1}; s = 2,0^{+0,1}$	mm
Farben der Streifen	schwarz, braun, rot, orange und gelb gegenüberliegende Sichtfenster	
Nenndruck	bezogen auf Wandstärke größer PN 16	
Innere Oberfläche	35 optimierte Gleitrippen	
Berstdruck	min. 60	bar bei 20°C
Max. empfohlene Zugkraft	450	N bei 20°C
Reißlast	750	N bei 20°C
Scheiteldruckfestigkeit (in Anlehnung an DIN 61386-24)	3500	N bei 20°C

Farbcode

1) schwarz	
2) braun	
3) rot	
4) orange	
5) gelb	

**gabocom is certified by the quality system following DIN EN ISO 9001, the environmental management system DIN EN ISO 14001 and the energy management system DIN EN 50001.
The used materials meet the REACH default (EU regulation 1907/2006) and the RoHS default (EU guidelines 2011/65).**

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: LF
Freigabe: MK
Datum: 16.12.2015
Stand: 3

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.