

COFFRETS DE DISTRIBUTION





Gamme BUDI Page



BUDI-2S	9-3
BUDI-1S	9-9
BUDI-S	9-13
BUDI-M	9-17

Coffret mural ASV Page 9-23



Coffret mural MSV Page 9-25



Armoire murale SPV Page 9-27



IFDB OT0@BEP Page 9-29



Divers coffrets de distribution Page



HAK Hybrid	9-31
FIST-CTB	9-33
BFTB	9-35



Termes et explications - Voir glossaire à la page 18-5



Plus d'informations et de produits sur www.netcomag.ch

COFFRETS MURAUX (BEP)

BUDI-2S ÉPISSURES



► BUDI-2S

Le BUDI-2S est un coffret mural pour un client unique jusqu'à 12 fibres et 12 connecteurs.

► Propriétés

- Classe de protection IP55
- Fabriqué en LSZH / RAL 7035 gris clair
- Plombage possible
- Introduction étanche pour patchcâbles
- Décharge de traction sûre

► Spécifications

BUDI-	2S
Hauteur avec Couverture	28.5cm
Hauteur sans Couverture	26.0cm
Largeur	15.5cm
Profondeur	6cm
Introduction Câble DROP	4 x 7mm / 2 x 10mm
Introduction patchcâbles	12 x 3mm
Introduction speed-pipe	max. 2x10mm
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(6xSx / 12xDx)
Cassette d'épissures	Intégrée pour 12 FS
Cassettes SC	-
Cassettes 5SE	-
Cassettes SC12	-

* Sx = Simplex  (E-2000™ / Connecteur SC)

* Dx = Duplex  (Connecteur LC)



► BUDI-2S Épissures



BUDI-2S

BEP, Taille 2S, Variante patch/épissure
Inclus Entrée de câble

Désignation	Version	Numéro d'article
BUDI-2S-A-NNN-NN	ANT	CU0024-000
BUDI-2S-S-NNN-NN	SMOUV	CU0023-000



BUDI-2S-A-01SI


BEP, Taille 2S, Set client avec connecteurs, ANT
Inclus pigtaills montés, prêt pour épissures

Désignation	Connecteur	Numéro d'article
BUDI-2S-A-T06-NNN-NN-02LC/APC	2x LC/APC	315852-002
BUDI-2S-A-T06-NNN-NN-04LC/APC	4x LC/APC	315852-004
BUDI-2S-A-T06-NNN-NN-06LC/APC	6x LC/APC	315852-006
BUDI-2S-A-T06-NNN-NN-08LC/APC	8x LC/APC	315852-008
BUDI-2S-A-T06-NNN-NN-10LC/APC	10x LC/APC	315852-010
BUDI-2S-A-T06-NNN-NN-12LC/APC	12x LC/APC	315852-012



COFFRETS MURAUX (BEP)

BUDI-2S-SP

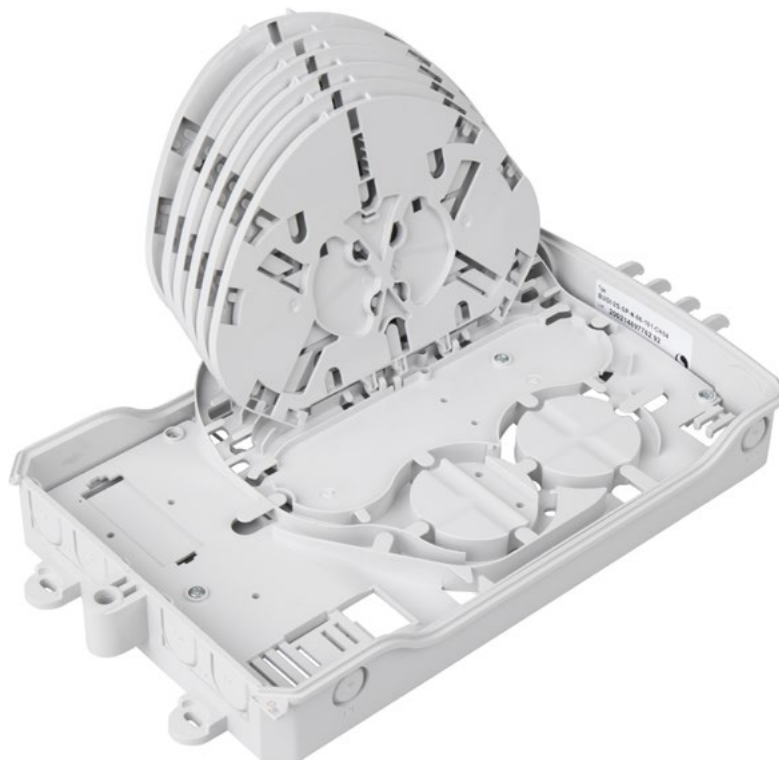

► BUDI-2S-SP

Le BUDI-2S-SP est un coffret de distribution destiné à la gestion des clients individuels (Building Entry Point) avec jusqu'à 6 unités d'utilisation, il est possible de raccorder jusqu'à 72 fibres et 8 connecteurs.

► Propriétés

- 6x cassettes FIST-SOSA-SC pour management fibres FTTH
- Patchpanel pour 4x connecteurs Simplex. (par ex. E2000™) / 8 connecteurs Duplex (par ex. LC)
- Joints d'étanchéité et décharge de traction Clip rapide - Quick pour Câble Drop et patchcâbles
- Bloc de décharge de traction pour patchcâbles intégré

► Spécifications

BUDI-	2S-SP	
Hauteur avec couvercle	28.5cm	
Hauteur sans couvercle	26.0cm	
Largeur	15.5cm	
Profondeur	6cm	
Introduction Câble DROP	4 x 7mm / 2 x 10mm	
Introduction patchcâbles	12 x 3mm	
Introduction speed-pipe	-	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(4xSx / 8xDx)	
Cassette d'épissures	Épissures	SOSA
Cassettes SC*	24	6
Cassettes 5SE	36	3
Cassettes SC12	72	6

* Sx = Simplex  (E-2000™ / Connecteur SC)

* Dx = Duplex  (Connecteur LC)




► BUDI-2S-SP



BUDI-2S-SP-S

BEP, Taille 2S, Swisscom
FTTH BEP jusqu'à 6UU selon recomm. Swisscom
Capacité: jusqu'à 6x SOSA2-SC ou 3x SOSA2-SE cassette
Selon spécifications Swisscom, inclus cassettes d'épissures pour SMOUV

Désignation	Cassette d'épissures	Numéro d'article
BUDI-2S-SP-N02-101-CH04-S	2x cassette épissures. 4S, 2UU	CX7048-001
BUDI-2S-SP-N06-101-CH04-S	6x assette d'épissures. 4S, 6UU	CX7049-000




BUDI-2S-SP-A

BEP, Taille 2S
FTTH BEP jusqu'à 6UU selon recomm. Swisscom
Capacité: jusqu'à 6x SOSA2-SC ou 3x SOSA2-SE cassette

Désignation	Cassette d'épissures	Numéro d'article
BUDI-2S-SP-A-00NN	Sans cassette d'épissures	CW9081-000
BUDI-2S-SP-A-06SC-12A	6x cassette d'épissures 12A	316434-006
BUDI-2S-SP-A-06SC-A	6x cassette d'épissures 4A, 6UU	CZ6162-000

► BUDI-2S-T



BUDI-2S-SP-A-SC-12A

BEP, taille 2S, avec connecteurs
Inclus, cassettes d'épissures et pigtails selon code couleurs Swisscom, prêt pour épissures

Désignation	Cassettes	Nombre de cassettes d'épissures	Nombre d'épissures	2x LC/APC	4x LC/APC
BUDI-2S-SP-A-01SC-12A	SC-12A	1x	12x épissures	316891-002	316891-004
BUDI-2S-SP-A-02SC-12A	SC-12A	2x	24x épissures	315763-002	315763-004
BUDI-2S-SP-A-03SC-12A	SC-12A	3x	36x épissures	315751-002	315751-004
BUDI-2S-SP-A-06SC-12A	SC-12A	6x	72x épissures	317109-002	317109-004



► Des pièces de rechange – BUDI-2S



BUDI-2S-CTB-01

Kit de décharge de traction pour câble Feeder

Numéro d'article

CZ0925-000



BUDI-2S-DTB-01

Décharge de traction pour 6 câbles, fixation aramide

Numéro d'article

CW9080-000



BUDI-2S-SEAL-MAIN-01-(57)

Joint d'étanchéité pour BUDI-2S intros A+B

Numéro d'article

CZ2188-000



BUDI-2S-PTB-01-(10)

Décharge de traction pour 6 câbles, inclus attaches de câble

Numéro d'article

CZ4321-001



BUDI-2S-SEAL-12x3-(57)

Joint d'étanchéité pour BUDI-2S
Pour câbles Ø 12 x 3mm

Désignation

12x3-(57)

Numéro d'article

CY0879-000



BUDI-2S-SEAL-4x7-(57)

Joint d'étanchéité pour BUDI-2S
Pour câbles Ø 4 x 7mm

Désignation

4x7-(57)

Numéro d'article

CZ0929-000



BUDI-2S-SEAL-FCF-01-(57)

Introduction de câbles pour 1 Câble de
5-10mm Ø

Numéro d'article

EH6658-000

► Accessoires – BUDI-2S



BUDI-2S-L-CLIP

Pour montage d'un BUDI-2S
sur rail DIN

Numéro d'article

316366-000




BUDI-2S-SP-FH-02

Support pour gaine flexible rainurée
NW12 (15.8mm) pour BUDI-2S

Numéro d'article


315501-003



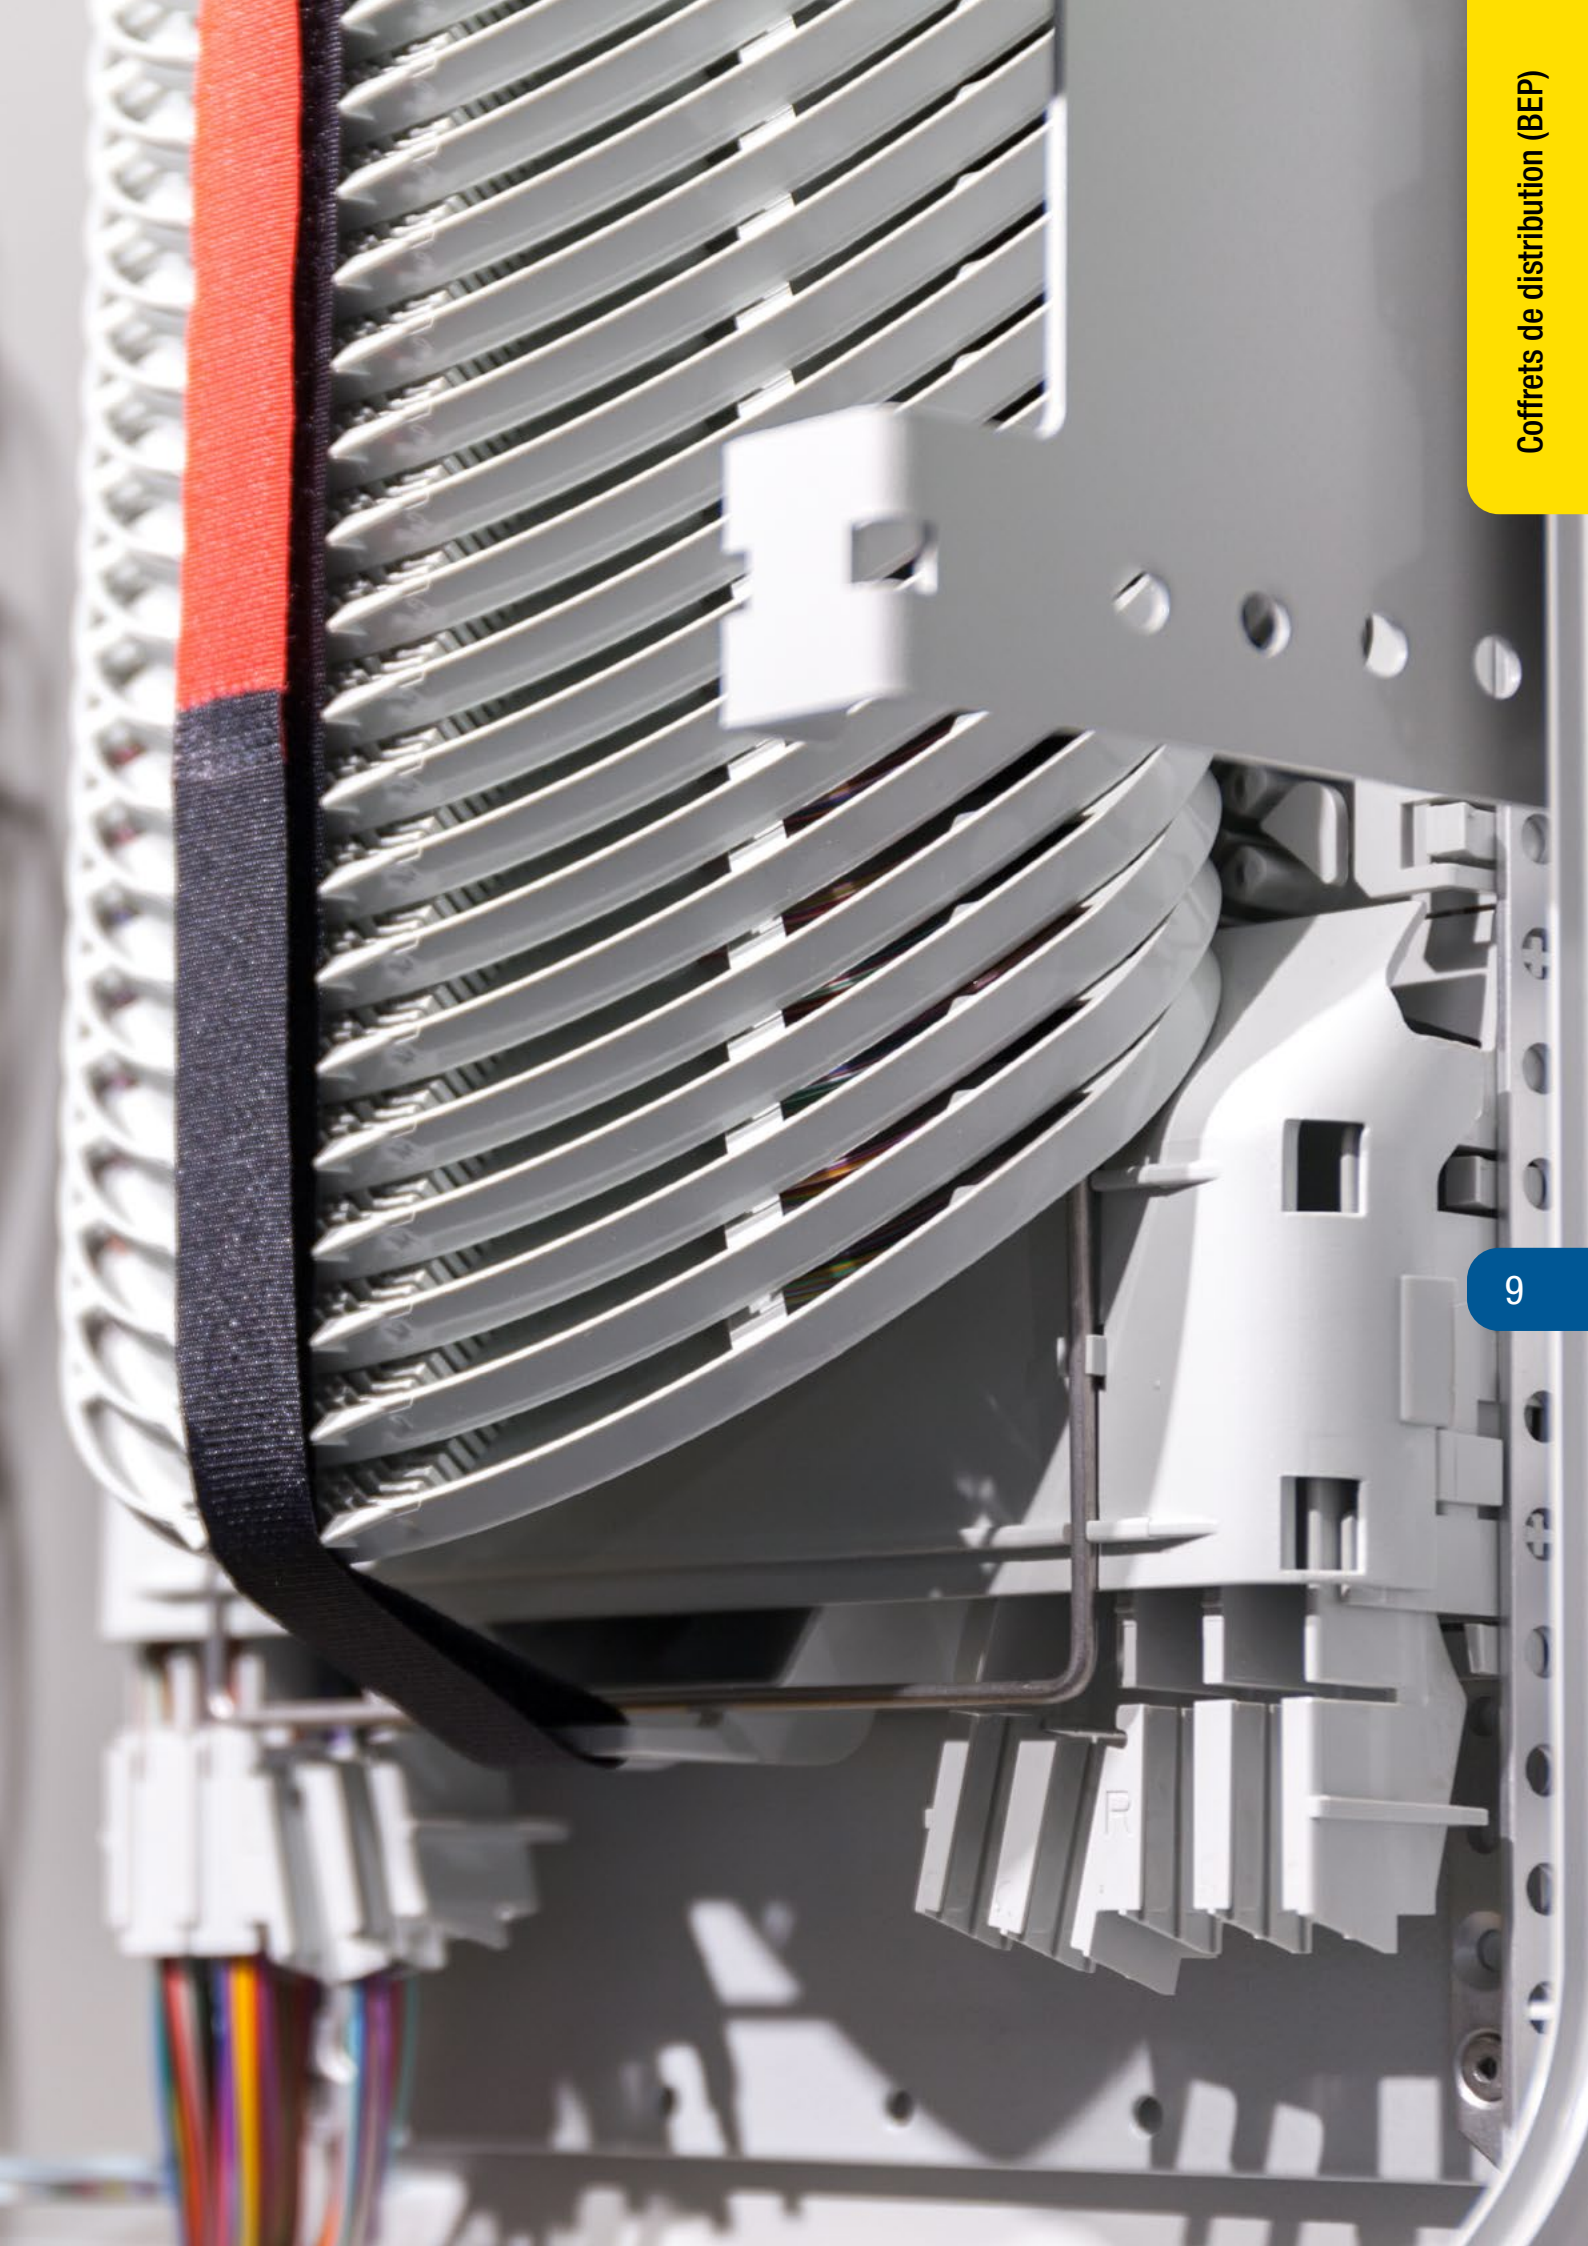

COFFRETS MURAUX (BEP)

BUDI-1S ÉPISURE

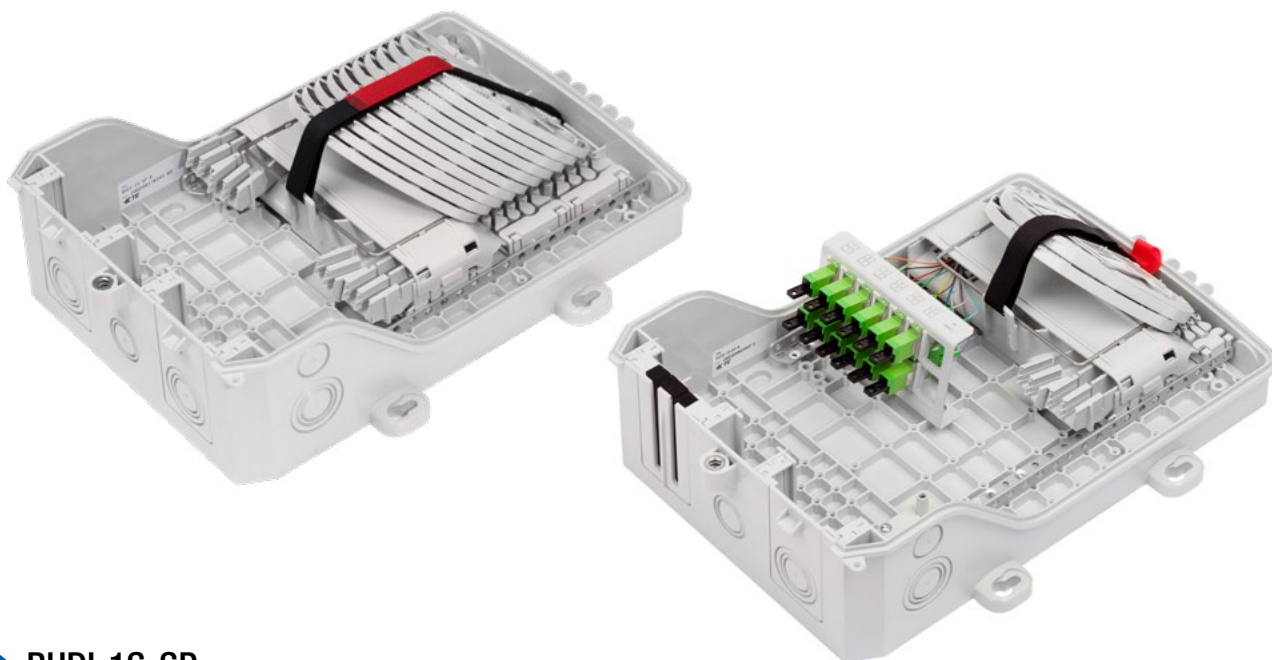

► BUDI-1S-SP

Le BUDI-1S est un boîtier de raccordement bâtiment AP qui peut être combiné avec des connecteurs. Il peut également être utilisé comme BEP (Building Entry Point) avec une gestion individuelle des clients jusqu'à 16 unités d'utilisation selon les spécifications de OFCOM et Swisscom.

► Propriétés

- Classe de protection IP55
- Verrouillage par vis
- Verrouillage à clé ou plombage possible
- Jusqu'à 24x connecteurs Duplex (par ex. LC/APC) ou 12 connecteurs Simplex (par ex. E-2000™)
- Introductions de câbles Loop et stockage sûr des tubes non-coupés
- Introductions de patchcâbles préconfectionnés
- Décharges de tractions et fixations sûres des câbles

► Spécifications

	BUDI-1S-SP		BUDI-1S-T12		BUDI-1S-HAK-o 16	
Hauteur avec couvercle [HM]	42cm		42cm		42cm	
Hauteur sans couvercle [HO]	34 cm		34 cm		34 cm	
Largeur [B]	24cm		24cm		24cm	
Profondeur [T]	12cm		12cm		12cm	
UMS	20/16***		12		16	
Nombre de SEAL	2xS		2xS		1x S-Blind + 1x S-Pigtail	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(4xSx / 8xDx)**		12xSx / 24xDx		(4xSx / 8xDx)**	
Capacité	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA
Cassettes SC****	80/64***	20/16***	48	12	64	16
Cassettes 4SE	120/96***	10/8***	72	6	96	8
Cassettes 5SE	144/120***	12/10***	84	7	120	10
Cassettes SC12	240/192***	20/16***	144	12	192	16

* Sx = Simplex (E-2000™ / Connecteur SC)

* Dx = Duplex (Connecteur LC)

** Support de connecteurs en option

**** Standard

*** Avec introductions SEAL



► BUDI-1S-SP Épissures



BUDI-1S-SP

HAK, Taille 1S, Variante épissures, vide

Désignation	Montage	Verrouillage	Numéro d'article
BUDI-1S-SP-A	Sans cassettes	Sans verrouillage	CX0193-000
BUDI-1S-SP-B	Sans cassettes	Avec verrouillage	CU9010-000



BUDI-1S-SP-N16

HAK, Variante épissures, max. 16UU (clients FTTH), vide, Swisscom

Désignation	Montage	Verrouillage	Numéro d'article
BUDI-1S-SP-N16	Sans cassettes	Sans Verrouillage	CX6916-003



Retrouvez les cassettes d'épissures à la page 10-3

BUDI-1S-T Connecteurs



BUDI-1S-T06-A-05SE-A

HAK, Taille 1S, 16UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures
inclus modules d'épissures SE pour total 60 fibres, ANT
Raccord, Pigtaills selon code couleur Swisscom

Désignation	Type de cassette , Nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-02LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 2x LC/APC	60x épissures	318064-002
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-04LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 4x LC/APC	60x épissures	318064-004
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-06LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 6x LC/APC	60x épissures	318064-006
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-12LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 12x LC/APC	60x épissures	318064-012
BUDI-1S-T06-A-05SE-A-02E2000/APC	5x Cassette d'épissures SE-A, 2x E2000/APC	60x épissures	319164-002



BUDI-1S-T12-A-05SE-A

HAK, Taille 1S, 12UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures
inclus modules d'épissures SE pour total 60 fibres, ANT
Raccord LC/APC duplex, Pigtaills LC/APC selon code couleur Swisscom

Désignation	Type de cassette , Nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-1S-T12-A-05SE-A-12LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 12x LC/APC	60x épissures	318065-012
BUDI-1S-T12-A-05SE-A-24LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 24x LC/APC	60x épissures	318065-024



D'autres configurations disponibles sur demande



Accessoires – BUDI-1S



BUDI-S-SEAL

Plaque d'introduction pour BUDI-S, 1S

Désignation	Diamètre de câbles	Numéro d'article
BUDI-S-SEAL-2x20	câbles 2 x 20mm	CS1390-000
BUDI-S-SEAL-4x10	câbles 4 x 10mm	CS1388-000
BUDI-S-SEAL-4x15	câbles 4 x 15mm	CS1389-000
BUDI-S-SEAL-24x5	câbles 24 x 5mm	CS3620-000
BUDI-S-SEAL-24x7	câbles 24 x 7mm	CS5059-000
BUDI-S-SEAL-PIGTAIL-10	câbles 32 x 3mm	CX7992-000
BUDI-S-SEAL-BLIND-16/21(10)	Blind avec 2x PG	CW7891-000



BUDI-S-SEAL-PPS-LC/APC

Introductions SEAL avec raccords LC/APC

Nombre raccords	Numéro d'article
2	317267-002
4	317267-004
8	317267-008
12	317267-012
24	317267-024



BUDI-S-SEAL-PPS-SC/APC

Introductions SEAL avec raccords SC/APC

Nombre raccords	Numéro d'article
2	317266-002
4	317266-004
6	317266-006
12	CY8992-000



BUDI-2CONNECT-01

Kit de raccordement pour BUDI côte à côte (STS)

Numéro d'article
CX2553-000



BUDI-1S-LOOPBRCKT-01

Stockage pour loop pour BUDI-1S

[H] [L] [P]	Numéro d'article
75 x 22 x 88mm	CX2841-000



BUDI-1S-LOCK-B

Verrouillage pour BUDI-1S

Numéro d'article
CX7652-000



BUDI-LOCKCOVER-B-(10)

Cache pour verrouillage BUDI-1S, S et M, en plastique

Numéro d'article
CX3813-001



BUDI-SEAL-Cableholder

Décharge de traction à mousses pour BUDI-1S, S et M

Mousses	Numéro d'article
3	318216-003



BUDI-SEAL-Cableholder

Décharge de traction à mousses pour BUDI-1S, S et M

Mousses	Numéro d'article
7	315659-000
3	318216-003



BUDI-CBL-FIX1-GLD-UCT-CH00

Décharge de traction pour presse-étoupe pour BUDI-1S, S et M

Numéro d'article
316191-000



FACC-UCT-10

Décharge de traction (10 pièces)

Numéro d'article
240040-000



► Accessoires – BUDI-1S



FIST-GLD

Presse-étoupe

Désignation	filletage	Ø câbles	Numéro d'article
FIST-GLD-16-PTS-4x4-10	PG16	Patchcâbles 4 x 0 – 4mm	804370-000
FIST-GLD-21-PTS-4x7-10	PG21	Patchcâbles 4 x 0 – 7mm	D88119-000
FIST-GLD-21-PTS-6x4-01	PG21	Patchcâbles 6 x 0 – 4mm	019530-000
FIST-GLD-21-PTS-6x5-10	PG21	Patchcâbles 6 x 0 – 5mm	A19972-000
FIST-GLD-29-PTS-4x9-01	PG29	Patchcâbles 4 x 8 – 9mm	315687-000



FIST-GLD

Presse-étoupe pour gaine flexible

Désignation	Filetage	Ø gaine flexible	Numéro d'article
FIST-GLD-FLEX-12-01	M12	Gaine flexible 12mm	315508-001
FIST-GLD-FLEX-16-01	M16	Gaine flexible 16mm	315508-000
FIST-GLD-FLEX-17-10	M16	Gaine flexible 17mm	910982-000
FIST-GLD-FLEX-20-01	M20	Gaine flexible 20mm	315143-000
FIST-GLD-FLEX-25-01	M25	Gaine flexible 25mm	315144-000
FIST-GLD-FLEX-32-01	M32	Gaine flexible 32mm	315145-000



FIST-PTS-24-01

Presse-étoupe PG29 pour Patchcâble
24 x 0 – 3mm

	Numéro d'article
	350690-000



BUDI-GLD

Presse-étoupe à membrane

Câbles Ø	Numéro d'article
M20 / 0 – 6mm	319679-000
M32 / 0 – 11mm	CY0163-000



BUDI-SEAL-S-BLIND-MEMBRANE

Contenu de la livraison:
1x BUDI-S-SEAL Blind
2x 15mm membrane monté
1x Décharge de traction CBL livré

Taille SEAL	Numéro d'article
S	319718-002



GLD-PG21-02LC/APC

OTO@BEP Presse-étoupe avec
1x raccord dx - 2x LC/APC
2x pigtails LC/APC Grade B

Raccord	Numéro d'article
1x dx (2x LC/APC)	318592-002



GLD-PG21-04LC/APC


OTO@BEP Presse-étoupe avec
2x raccords dx - 4x LC/APC
4x pigtails LC/APC Grade B

Raccord	Numéro d'article
2x dx (4x LC/APC)	318592-004



COFFRETS MURAUX (BEP)

BUDI-S ÉPISURES

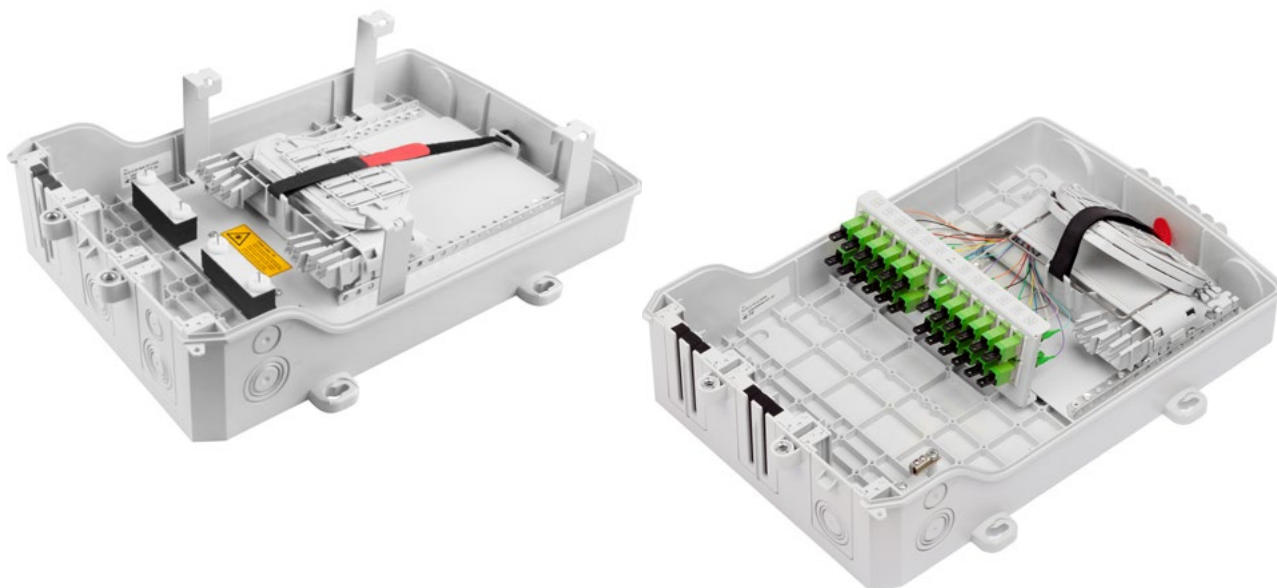

► BUDI-S

Le BUDI-S est un boîtier de raccordement bâtiment AP qui peut être combiné avec des connecteurs. Il peut également être utilisé comme BEP (Building Entry Point) avec une gestion individuelle des clients jusqu'à 24 unités d'utilisation selon les spécifications de OFCOM et Swisscom.

► Propriétés

- Classe de protection IP55
- Verrouillage par vis
- Verrouillage à clé ou plombage possible
- Jusqu'à 48x Connecteurs Duplex (par ex. LC/APC) ou 24x Connecteurs Simplex (par ex. E-2000™)
- Introductions de câbles Loop et stockage sûr des tubes non-coupés
- Introductions de patchcâbles préconfectionnés
- Décharges de tractions et fixations sûres des câbles

► Spécifications

	BUDI-S-SP		BUDI-S-TG24		BUDI-S-HAK-o 24	
Hauteur avec couvercle [HM]	50cm		50cm		50cm	
Hauteur sans couvercle [HO]	42.5cm		42.5cm		42.5cm	
Largeur [B]	29.5cm		29.5cm		29.5cm	
Profondeur [T]	14.5cm		14.5cm		14.5cm	
UMS	32/28***		16		24	
Nombre de SEAL	3xS		3xS		2x S-Blind + 1x S-Pigtail	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(12xSx / 24xDx)**		24xSx / 48xDx		(12xSx / 24xDx)**	
Capacité	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA
Cassettes SC****	128/112***	32/28***	64	16	96	24
Cassettes 4SE	192/168***	16/14***	96	8	144	12
Cassettes 5SE	240/204***	20/17***	120	10	180	15
Cassettes SC12	384/336***	32/28***	192	16	288	24

* Sx = Simplex  (E-2000™ / Connecteur SC)

* Dx = Duplex  (Connecteur LC)

** Support de connecteurs en option

*** Avec introductions SEAL

**** Standard




► BUDI-S épissures



BUDI-S-SP

BEP, Taille 1S, Variante épissures, vide

Désignation	Verrouillage	Numéro d'article
BUDI-S-SP-A	Sans verrouillage	CS1755-000
BUDI-S-SP-B	Avec verrouillage	CS2130-000



BUDI-S-SP-N24

BEP, Taille S, Variante épissures, max. 24UU (clients FTTH), vide, Swisscom

Désignation	Verrouillage	Numéro d'article
BUDI-S-SP-N24-101-CH04	Sans verrouillage	CX6917-000
BUDI-S-SP-N24-101-CH05	Sans verrouillage	CZ4596-000



Retrouvez les cassettes d'épissures à la page 10-3

► BUDI-S Connecteurs



BUDI-S-T06-A-05SE

BEP, Taille S, 28UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures (Similaire illustration)
inclus modules d'épissures SE pour total 60 fibres, ANT
Raccord, Pigtails selon code couleur Swisscom

Désignation	Type de cassette , Nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-S-T06-A-05SE-A-02LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 2x LC/APC	60x épissures	318066-002
BUDI-S-T06-A-05SE-A-04LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 4x LC/APC	60x épissures	318066-004
BUDI-S-T06-A-05SE-A-06LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 6x LC/APC	60x épissures	318066-006
BUDI-S-T06-A-05SE-A-12LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 12x LC/APC	60x épissures	318066-012



BUDI-S-T12-A-05SE

BEP, Taille 1S, 12UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures (Similaire illustration)
inclus modules d'épissures SE pour total 60 fibres, ANT
Raccord LC/APC duplex, Pigtails LC/APC selon code couleur Swisscom

Désignation	Type de cassette , Nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-S-T12-A-05SE-A-12LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 12x LC/APC	60x épissures	318067-012
BUDI-S-T12-A-05SE-A-24LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 24x LC/APC	60x épissures	318067-024



D'autres configurations disponibles sur demande



► BUDI-S Connecteurs



BUDI-S-TG24-A-05SE

HAK, Taille 1S, 8UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures

Désignation	Type de cassette , Nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-S-TG24-A-05SE-A-24LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 24x LC/APC	60x épissures	318068-024
BUDI-S-TG24-A-05SE-A-48LC/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 48x LC/APC	60x épissures	318068-048
BUDI-S-TG24-A-05SE-A-12E2000/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 12x E2000/APC	60x épissures	318303-012
BUDI-S-TG24-A-05SE-A-24E2000/APC	5x cassette d'épissures SE-A, 24x E2000/APC	60x épissures	318303-024

► Accessoires – BUDI-S



BUDI-S-SEAL

Plaque d'introduction pour BUDI-S, 1S

Désignation	Nombre et Ø de câbles	Numéro d'article
BUDI-S-SEAL-2x20	Câble 2 x 20mm	CS1390-000
BUDI-S-SEAL-4x10	Câble 4 x 10mm	CS1388-000
BUDI-S-SEAL-4x15	Câble 4 x 15mm	CS1389-000
BUDI-S-SEAL-24x5	Câble 24 x 5mm	CS3620-000
BUDI-S-SEAL-24x7	Câble 24 x 7mm	CS5059-000
BUDI-S-SEAL-PIGTAIL-10	Câble 32 x 3mm	CX7992-000
BUDI-S-SEAL-BLIND-16/21(10)	Blind pour 2x PG	CW7891-000



BUDI-CBL-FIX1-GLD-UCT-CH00

Décharge de traction pour presse-étoupe pour BUD-1S, S et M

Numéro d'article
316191-000



FACC-UCT-10

Décharge de traction

VPE	Numéro d'article
10 pces	240040-000



BUDI-S-LOOPBRCKT-01

Stockage pour loop pour BUDI-S

[H] [L] [P]	Numéro d'article
100 x 22 x 100mm	CS5114-000



BUDI-SEAL-Cableholder

Décharge de traction à mousse pour BUDI-1S, S et M

Mousse	Numéro d'article
3	318216-003
7	315659-000



BUDI-LOCK-B

Verrouillage pour BUDI-S et BUDI-M

Numéro d'article
CU0593-000



BUDI-LOCKCOVER-B-(10)

Cache pour verrouillage BUDI-1S, S et M, en plastique

Numéro d'article
CX3813-001



► Accessoires – BUDI-1S



FIST-GLD

Presse-étoupe

Désignation	Filetage	Ø câbles	Numéro d'article
FIST-GLD-16-PTS-4x4-10	PG16	Patchcâbles 4 x 0 – 4mm	804370-000
FIST-GLD-21-PTS-4x7-10	PG21	Patchcâbles 4 x 0 – 7mm	D88119-000
FIST-GLD-21-PTS-6x4-01	PG21	Patchcâbles 6 x 0 – 4mm	019530-000
FIST-GLD-21-PTS-6x5-10	PG21	Patchcâbles 6 x 0 – 5mm	A19972-000
FIST-GLD-29-PTS-4x9-01	PG29	Patchcâbles 4 x 8 – 9mm	315687-000



FIST-GLD

Presse-étoupe pour gaine flexible

Désignation	Filetage	Ø gaine flexible	Numéro d'article
FIST-GLD-FLEX-12-01	M12	Tube flexible 12mm	315508-001
FIST-GLD-FLEX-16-01	M16	Tube flexible 16mm	315508-000
FIST-GLD-FLEX-17-10	M16	Tube flexible 17mm	910982-000
FIST-GLD-FLEX-20-01	M20	Tube flexible 20mm	315143-000
FIST-GLD-FLEX-25-01	M25	Tube flexible 25mm	315144-000
FIST-GLD-FLEX-32-01	M32	Tube flexible 32mm	315145-000



FIST-PTS-24-01

Presse-étoupe PG29 pour Patchcâble
24 x 0-3mm

	Numéro d'article
	350690-000

9



BUDI-GLD-

Presse-étoupe à membrane

Câbles Ø	Numéro d'article
M20 / 0 – 6mm	319679-000
M32 / 0 – 11mm	CY0163-000



BUDI-SEAL-S-BLIND-MEMBRANE

Contenu de la livraison:
1x BUDI-S-SEAL Blind
2x 15mm membrane monté
1x Décharge de traction CBL livré

Taille SEAL	Numéro d'article
S	319718-002



GLD-PG21-02LC/APC

OTO@BEP Presse-étoupe avec
1x raccord dx - 2x LC/APC
2x pigtails LC/APC Grade B

Raccord	Numéro d'article
1x dx (2x LC/APC)	318592-002




GLD-PG21-04LC/APC

OTO@BEP Presse-étoupe avec
2x raccords dx - 4x LC/APC
4x pigtails LC/APC Grade B

Raccord	Numéro d'article
2x dx (4x LC/APC)	318592-004



COFFRET DE DISTRIBUTION (BEP) ÉPISURES BUDI-M

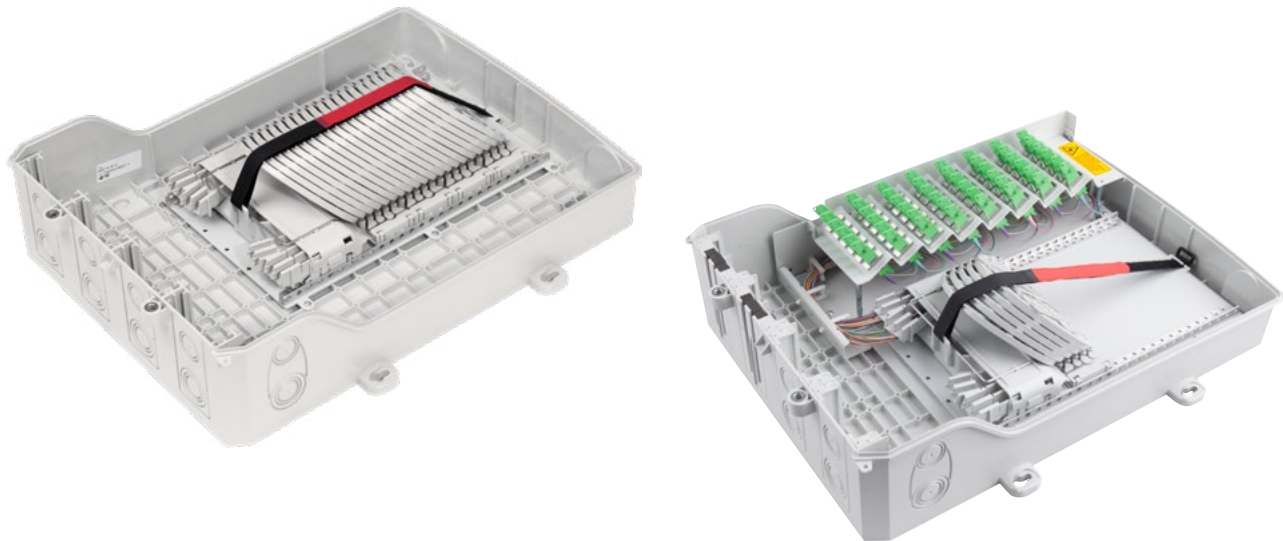

► BUDI-M

Le BUDI-M est un boîtier de raccordement bâtiment AP qui peut être combiné avec des connecteurs. Il peut également être utilisé comme BEP (Building Entry Point) avec une gestion individuelle des clients jusqu'à 40 unités d'utilisation selon les spécifications de OFCOM et Swisscom.

► Propriétés

- Classe de protection IP55
- Verrouillage par vis
- Possibilité à clé ou de plombage possible
- Jusqu'à 96x connecteurs Duplex (par ex. LC/APC) ou 48x connecteurs Simplex (par ex. E-2000™)
- Introduction de câbles Loop et stockage sûr des faisceaux non coupés
- Introduction étanche pour patchcâbles préconfectionnés
- Décharge de traction sûre des câbles

► Spécifications

	BUDI-M-SP		BUDI-M-T48		BUDI-M-HAK-o 40/80	
Hauteur avec couvercle [HM]	55cm		55cm		55cm	
Hauteur sans couvercle [HO]	48cm		48cm		48cm	
Largeur [L]	36cm		36cm		36cm	
Profondeur [P]	17.5cm		17.5cm		17.5cm	
UMS	40/36***		40/36***		40	
Nombre SEAL	4xM		4xM		3x M-Blind + 1x M-Pigtail	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(12xSx / 24xDx) **		(48xSx / 96xDx)**		(12xSx / 24xDx) **	
Capacité	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA
Cassettes SC****	160/144***	40/36***	160/144***	40/36***	160	40
Cassettes 4SE	240/216***	20/18***	240/216***	20/18***	240	20
Cassettes 5SE	300/264***	25/22***	300/264***	25/22***	300	25
Cassettes SC12	480/432***	40/36***	480/432***	40/36***	480	40

* Sx = Simplex (E-2000™ / Connecteur SC)

* Dx = Duplex (Connecteur LC)

** Support de connecteurs en option

*** Avec introductions SEAL

**** Standard




► Épissures BUDI-M



BUDI-M-SP

BEP, taille M, variante épissures, vide

Désignation	Verrouillage	Numéro d'article
BUDI-M-SP-A	sans verrouillage	CS8162-000
BUDI-M-SP-B	avec verrouillage	CU1193-000



BUDI-M-SP-N40

HAK, taille M, variante épissures, max. 40 unités d'utilisation, vide, Swisscom

Désignation	Verrouillage	Numéro d'article
BUDI-M-SP-N40-101-CH04	sans verrouillage	CX6985-000
BUDI-M-SP-N40-101-CH05	sans verrouillage	CZ4608-000



Retrouvez les cassettes d'épissures à la page 10-3

► Connecteur BUDI-M-T



BUDI-M-T06-A-05SE-A

BEP, taille M, 36UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures
inclus modules d'épissures SE pour total 60 fibres, ANT
Raccord, Pigtails selon code couleur Swisscom

Désignation	Type de cassette, nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-M-T06-A-05SE-A-02LC/APC	5x cassettes d'épissures SE-A, 2x LC/APC	60x épissures	318069-002
BUDI-M-T06-A-05SE-A-04LC/APC	5x cassettes d'épissures SE-A, 4x LC/APC	60x épissures	318069-004
BUDI-M-T06-A-05SE-A-06LC/APC	5x cassettes d'épissures SE-A, 6x LC/APC	60x épissures	318069-006
BUDI-M-T06-A-05SE-A-12LC/APC	5x cassettes d'épissures SE-A, 12x LC/APC	60x épissures	318069-012



BUDI-M-T12-A-05SE

BEP, taille M, 20UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures
inclus modules d'épissures SE pour total 60 fibres, ANT
Raccord, Pigtails selon code couleur Swisscom

Désignation	Type de cassette, nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-M-T12-A-05SE-A-12LC/APC	5x cassettes d'épissures SE-A, 12x LC/APC	60x épissures	318070-012
BUDI-M-T12-A-05SE-A-24LC/APC-Nm6NN-NN	5x cassettes d'épissures SE-A, 24x LC/APC	60x épissures	318070-024



D'autres configurations disponibles sur demande



► Connecteur BUDI-M-TPS



BUDI-M-T48

HAK, taille M, 36UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures

Désignation	Type de cassette, nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-M-T48-A-05SE-A-24LC/APC-m6NNN-NN	5x cassettes d'épissures SE-A, 24x LC/APC	60x épissures	318072-024
BUDI-M-T48-A-05SE-A-48LC/APC-m6m6NN-NN	5x cassettes d'épissures SE-A, 48x LC/APC	60x épissures	318072-048
BUDI-M-T48-A-10SE-A-72LC/APC-m6m6NN-NN	10x cassettes d'épissures SE-A, 72x LC/APC	120x épissures	318073-072
BUDI-M-T48-A-10SE-A-96LC/APC-m6m6NN-NN	10x cassettes d'épissures SE-A, 96x LC/APC	120x épissures	318073-096



BUDI-M-T48

HAK, taille M, 36UMS, avec connecteurs, prêt pour épissures

Désignation	Type de cassette, nombre de connecteurs	Nombre d'épissures	Numéro d'article
BUDI-M-T48-A-05SE-A-12E2000/APC-m6NNN-NN	5x cassettes d'épissures SE-A, 12x E2000/APC	60x épissures	318074-012
BUDI-M-T48-A-05SE-A-24E2000/APC-m6NNN-NN	5x cassettes d'épissures SE-A, 24x E2000/APC	60x épissures	318074-024
BUDI-M-T48-A-05SE-A-36E2000/APC-m6NNN-NN	5x cassettes d'épissures SE-A, 36x E2000/APC	60x épissures	318074-036
BUDI-M-T48-A-05SE-A-48E2000/APC-m6m6NN-NN	5x cassettes d'épissures SE-A, 48x E2000/APC	60x épissures	318074-048



► Accessoires – BUDI-M



FIST-GLD

Presse-étoupe

Désignation	Filetage	Ø câble	Numéro d'article
FIST-GLD-16-PTS-4x4-10	PG16	Patchcâble 4 x 0 – 4mm	804370-000
FIST-GLD-21-PTS-4x7-10	PG21	Patchcâble 4 x 0 – 7mm	D88119-000
FIST-GLD-21-PTS-6x4-01	PG21	Patchcâble 6 x 0 – 4mm	019530-000
FIST-GLD-21-PTS-6x5-10	PG21	Patchkabel 6 x 0 – 5mm	A19972-000
FIST-GLD-29-PTS-4x9-01	PG29	Patchkabel 4 x 8 – 9mm	315687-000



FIST-GLD

Presse-étoupe

Désignation	Filetage	Ø gaine flexible	Numéro d'article
FIST-GLD-FLEX-12-01	M12	Gaine flexible 12mm	315508-001
FIST-GLD-FLEX-16-01	M16	Gaine flexible 16mm	315508-000
FIST-GLD-FLEX-17-10	M16	Gaine flexible 17mm	910982-000
FIST-GLD-FLEX-20-01	M20	Gaine flexible 20mm	315143-000
FIST-GLD-FLEX-25-01	M25	Gaine flexible 25mm	315144-000
FIST-GLD-FLEX-32-01	M32	Gaine flexible 32mm	315145-000



FIST-PTS-24-01

Presse-étoupe PG29 pour patchcâble
24 x 0 – 3mm

	Numéro d'article
	350690-000

9



BUDI-GLD

Presse-étoupe à membrane

Câbles Ø	Numéro d'article
M20 / 0 – 6mm	319679-000
M32 / 0 – 11mm	CY0163-000



BUDI-SEAL-M-BLIND-MEMBRANE

Contenu de la livraison:
1x BUDI-M-SEAL Blind
2x 15mm membrane monté
1x Décharge de traction CBL livré

Taille SEAL	Numéro d'article
M	319719-002



GLD-PG21-02LC/APC

OTO@BEP Presse-étoupe avec
1x raccord dx - 2x LC/APC
2x pigtails LC/APC Grade B

Raccord	Numéro d'article
1x dx (2x LC/APC)	318592-002



GLD-PG21-04LC/APC

OTO@BEP Presse-étoupe avec
2x raccords dx - 4x LC/APC
4x pigtails LC/APC Grade B

Raccord	Numéro d'article
2x dx (4x LC/APC)	318592-004



► Accessoires – BUDI-M



BUDI-M-SEAL

Plaque de décharge de traction BUDI-M

Désignation	Nombre et Ø de câbles	Numéro d'article
BUDI-M-SEAL-3x20	Câble 3 x 20mm	CS6979-000
BUDI-M-SEAL-6x10	Câble 6 x 10mm	CS6977-000
BUDI-M-SEAL-6x15	Câble 6 x 15mm	CS6978-000
BUDI-M-SEAL-24x5	Câble 24 x 5mm	CS6980-000
BUDI-M-SEAL-24x7	Câble 24 x 7mm	CY1074-000
BUDI-M-SEAL-PIGTAIL-10	Câble 32 x 3mm	CX8611-000
BUDI-M-SEAL-BLIND-10	Plaque pleine	CX7991-000



BUDI-CBL-FIX1-GLD-UCT-CH00

Décharge de traction de câble pour introduction GLD pour BUDI-1S, S et M

Numéro d'article
316191-000



FACC-UCT-10

Décharge de traction (10 pièces)

Conditionnement	Numéro d'article
10 pcs	240040-000



BUDI-2CONNECT-01

Kit de raccordement pour BUDI côte à côte (STS)

Numéro d'article
CX2553-000



BUDI-M-LOOPBRCKT-01

Stockage pour Loop pour BUDI-M

[H] [I] [P]	Numéro d'article
100 x 22 x 120mm	CS6981-000



BUDI-M-TPS-LOOPBRCKT-CH00

Stockage de câbles Loop pour BUDI-M-TPS

[H] [I] [P]	Numéro d'article
100 x 22 x 120mm	316275-000



BUDI-SEAL-Cableholder

Décharge de traction à mousses pour BUDI-1S, -S et -M

Mousses	Numéro d'article
3	318216-003
7	315659-000



BUDI-LOCK-B

Verrouillage pour BUDI-S et BUDI-M

Numéro d'article
CU0593-000



BUDI-LOCKCOVER-B-(10)

Cache pour verrouillage BUDI-1S, S et M, plastique

Numéro d'article
CX3813-001




kardexremstar

Kardex 2000

Shuttle XP 500

COFFRET DE DISTRIBUTION ASV

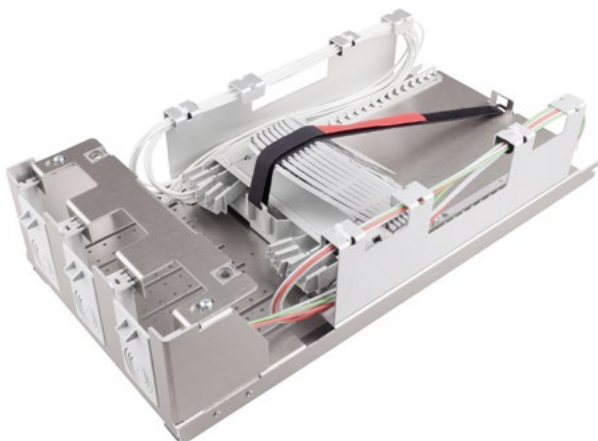

► Distributeur d'épissures en aluminium

La gamme ASV est disponible en 3 tailles:

- ASV 24: pour p. ex. 24 cassettes FIST-SC / 24UU FTTH
- ASV 40: pour p. ex. 40 cassettes FIST-SC / 40UU FTTH
- ASV 72: pour p.ex. 72 cassettes FIST-SC / 72UU FTTH

► Propriétés

- Inoxydable et utilisable en extérieur grâce à sa construction en aluminium
- Agréé par Swisscom
- Idéal pour une protection accrue contre les incendies, grâce au boîtier métallique, utilisable p.ex. dans les voies d'évacuation
- Beaucoup plus léger qu'un BEP conventionnel
- Utilisation du système de cassette FIST-SOSA2
- Les plaques d'introduction de câbles éprouvés de la gamme BUDI peuvent être utilisées (S-SEAL ou M-SEAL)
- Disponible avec ou sans verrouillage
- Capot de protection des câbles en métal disponible en option
- Peut être facilement combiné avec des canaux d'installation en tôle: IK-SB 30 x 30mm et IK-SB 40 x 60mm (à partir de la page 10-3)

► Spécifications

	ASV24		ASV40		ASV72	
Hauteur	43.4cm		51.5cm		74.6cm	
Largeur	24.6cm		24.6cm		24.6cm	
Profondeur	12cm		12cm		14cm	
UMS*	24		40		72	
Nombre de SEAL	3x S-SEAL		3x S-SEAL		3x M-SEAL	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(12xSx. / 24xDx)***		(12xSx. / 24xDx)***		(24xSxd / 48xDx)***	
Capacité	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA
Cassettes SC	96	24	160	40	288	72
Cassettes 4SE	144	12	240	20	432	36
Cassettes 5SE**	180	15	300	25	540	45
Cassettes SC12	288	24	480	40	864	72

* Sx = Simplex 

* Dx = Duplex 

** Universal Mounting System

*** Option boîtier de connecteurs



► ASV



ASV

Distributeur ASV avec UMS et 3x plaques pleines SEAL

Désignation	Numéro d'article
ASV24	319318-024
ASV40	319318-040
ASV72	319319-072

ASV-CH04

Distributeur ASV avec UMS et 3x plaques pleines SEAL
Version Swisscom, capot inclus

Désignation	Numéro d'article
ASV24	319338-024
ASV40	319318-048
ASV72	319692-072

► Accessoires – ASV



EK30 Petite cabine fibres optiques

Cabine extérieure avec plaque de montage

Numéro d'article
317154-000



BUDI-S-SEAL ET BUDI-M-SEAL

Différentes plaques d'entrée de câbles disponibles pour ASV
Voir l'assortiment à la page 9-15 et page 9-21

Désignation	Nombre et Ø de câbles	Numéro d'article
P laques d'entrée ASV24/4	Différentes	Page 9-15
P laques d'entrée ASV72	Différentes	Page 9-21



Capot ASV CH04

Capot ALU pour la protection des câbles, montage sans vis

Taille ASV	Numéro d'article
ASV24/40	319482-000
ASV72	319585-000



ASV-CBL-FIX-GLD-UCT

Décharge du câble pour introduction GLD pour ASV40/72

Numéro d'article
319339-000



BUDI-SEAL-Cableholder

Décharge de traction à mousses pour BUDI-1S, S, M et ASV

Mousses	Numéro d'article
3	318216-003
7	315659-000



BUDI-LOCK-B

Verrouillage pour BUDI-S, BUDI-M et ASV

Numéro d'article
CU0593-000



COFFRET DE DISTRIBUTION MSV



► Distributeur d'épissures modulaire

Le MSV est un coffret modulaire d'épissure qui complètent la gamme BUDI dans le domaine des capacités d'épissure et comble le besoin de capacités intermédiaires avant les coffrets plus grand type SPV. Conçu de manière modulaire, compacte et flexible, il utilise les accessoires éprouvés du BUDI-M tels les modules d'épissures SOSA2 et les introductions BUDI-M-SEAL.

► Propriétés

- Utilisations intérieures classe de protection IP23
- Matériel: Tôle acier, revêtement poudré RAL 7035 gris clair
- Verrouillable, différents verrous disponibles
- Possibilité de connecter 2 coffrets ensembles

► Spécifications

MSV-	SP (épissure/épissure)		SP-SB (épissure/patch)		SB (patch/patch)	
Hauteur	70.5cm		70.5cm		70.5cm	
Largeur	24.6cm		24.6cm		24.6cm	
Profondeur	14cm		14cm		14cm	
UMS*	72		72		0	
Nombre SEAL	3x M-SEAL		3x M-SEAL		3x M-SEAL	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(6xSx / 12xDx)***		(24xSx / 48xDx)****		(144xSx / 288xDx)****	
Module Connecteurs	0		max. 2		max. 12 (2 x 6)	
Capacité	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA	Épissures	SOSA
Cassettes SC	288	72	288	72	0	0
Cassettes 4SE	432	36	432	36	0	0
Cassettes 5SE**	540	45	540	45	0	0
Cassettes SC12	864	72	864	72	0	0

* Sx = Simplex

* Dx = Duplex

** Universal Mounting System

*** Support de connecteurs en option

**** Option boîtier de connecteurs



► Armoire murale MSV



MSV

Boîtier de base MSV 72 UMS et 3x plaques pleines M-SEAL

[H] [I] [P] en mm	Numéro d'article
705 x 246 x 140	317115-072

► Module de connecteurs MSV



MSV-SB-SM24xLC/APC

Module de connecteurs pour 24x connecteurs LC/APC pour MSV/SPV

Connecteur	Numéro d'article
24x LC/APC	318337-024



MSV-SB-SM12xE2000/APC

Module de connecteurs pour 12x connecteurs E2000/APC pour MSV/SPV

Connecteur	Numéro d'article
12x E2000/APC	318336-012


► Accessoires – MSV



MSV-LOOPBRCKT

Stockage de câbles Loop pour Distributeur d'épissures modulaire MSV

[H] [I] [P] en mm	Numéro d'article
100 x 22 x 105	317184-000



MSV-MULTI-LOOPBRCKT

Stockage de câbles Loop multiples pour Distributeur d'épissures modulaire MSV

[H] [I] [P] en mm	Numéro d'article
450 x 22 x 105	317245-001



BUDI-M-SEAL

Plaque d'introduction et décharge de traction MSV
Voir l'assortiment à la page 9-21

	Numéro d'article
	Page 9-21



BUDI-2CONNECT-01

Kit de raccordement pour BUDI/MSV côte à côte (STS)

	Numéro d'article
	CX2553-000



Serrure MSV-K-Kaba

Poignée en T chromée

Type	Numéro d'article
KABA 1036	317180-003



Serrure MSV-R-RONIS

Poignée avec cylindre Ronis 333 noir avec clé

Type	Numéro d'article
Ronis	317180-002



Serrure MSV-D-DIN

Serrure complète avec la langue DIN 3mm

Type	Numéro d'article
DIN 3mm	317180-001



EK30 Petite cabine fibres optiques

Cabine extérieure avec plaque de montage

	Numéro d'article
	317154-000





► Distributeur d'épissures

Le distributeur à épissures SPV est utilisé comme point de distribution, hors sol, de câbles d'alimentation ou de lignes principales. Le boîtier métallique robuste protège les cassettes d'épissures contre les influences mécaniques ainsi que contre la poussière et la saleté.

Distributeur d'épissures pour montage mural fixe à l'intérieur. Boîtier mural avec porte pivotante. Brosse d'introduction de câble montée en bas du boîtier.

► Propriétés

- Extension progressive avec les modules d'épissures SOSA
- Matériel: Tôle acier, revêtement poudré RAL 7035 gris clair
- Rail de fixation pour câbles
- Montage mural et côte à côte avec possibilité de passage des fibres
- Convient pour système de verrouillage Kaba
- Disponible en classe de protection IP44 ou IP54

► Spécifications

	SPV-1		SPV-2		SPV-3		SPV-4	
Hauteur [H]	800mm		800mm		800mm		800mm	
Largeur [l]	400mm		600mm		800mm		1'200mm	
Profondeur [P]	260mm		260mm		260mm		260mm	
UMS [U]	1 x 72		2 x 72		3 x 72		4 x 72	
Châssis UMS [S]	1		2		3		4	
Capacité	Épissures	SOSA2	Épissures	SOSA2	Épissures	SOSA2	Épissures	SOSA2
Cassettes SC	288	72	576	144	864	216	1'152	288
Cassettes 4SE	432	36	864	72	1'296	108	1'728	144
Cassettes 5SE*	540	45	1'080	90	1'620	135	2'160	180
Cassettes SC12	864	72	1'728	144	2'592	216	3'456	288

* Standard



SPV



Armoire murale SPV-2

Armoire murale avec porte battante, inclus système de verrouillage
Préparé avec 1 Subassy

Désignation	Fibres	Fermeture	Numéro d'article
SPV-1-1x72UMS-D	288 à 864	DIN	322391-172



Armoire murale SPV-3

Armoire murale avec porte battante, inclus système de verrouillage
Préparé avec 1 à 3 Subassy

Désignation	Fibres	Fermeture	Numéro d'article
SPV-3-1x72UMS-D	288 à 864	DIN	318051-172
SPV-3-2x72UMS-D	576 à 1'728	DIN	318051-272
SPV-3-3x72UMS-D	864 à 2'592	DIN	318051-372
SPV-3-1x72UMS-R	288 à 864	Ronis	320076-172
SPV-3-2x72UMS-R	576 à 1'728	Ronis	320076-272
SPV-3-3x72UMS-R	864 à 2'592	Ronis	320076-372
SPV-3-1x72UMS-K	288 à 864	KABA	318206-172
SPV-3-2x72UMS-K	576 à 1'728	KABA	318206-272
SPV-3-3x72UMS-K	864 à 2'592	KABA	318206-372



Armoire murale SPV-2

Armoire murale avec porte battante, inclus système de verrouillage
Préparé avec 1 ou 2 Subassy

Désignation	Fibres	Fermeture	Numéro d'article
SPV-2-1x72UMS-D	288 à 864	DIN	318050-172
SPV-2-2x72UMS-D	576 à 1'728	DIN	318050-272
SPV-2-1x72UMS-R	288 à 864	Ronis	318104-172
SPV-2-2x72UMS-R	576 à 1'728	Ronis	318104-272
SPV-2-1x72UMS-K	288 à 864	KABA	318103-172
SPV-2-2x72UMS-K	576 à 1'728	KABA	318103-272



Armoire murale SPV-4

Armoire murale avec porte battante, inclus système de verrouillage
Préparé avec 1 à 4 Subassy

Désignation	Fibres	Fermeture	Numéro d'article
SPV-4-1x72UMS-K	288 à 864	KABA	318350-172
SPV-4-2x72UMS-K	576 à 1'728	KABA	318350-272
SPV-4-3x72UMS-K	864 à 2'592	KABA	318350-372
SPV-4-4x72UMS-K	1'152 à 3'456	KABA	318350-472



Retrouvez les cassettes d'épissures à la page 10-3

Accessoires – SPV



FIST-RACK-SUBASSY

Châssis SOSA pour extension,
sans cassette

UMS	Numéro d'article
72	316966-000



MSV-SB-SM24xLC/APC

Module de connecteurs pour 24x
connecteurs LC/APC pour MSV/SPV
Côté A: Module avec connecteurs
Côté B: pour épissures


Connecteur	Numéro d'article
24x LC/APC	318337-024



MSV-SB-SM12xE2000/APC

Module de connecteurs pour 12x
connecteurs E2000/APC pour MSV/SPV
Côté A: Module avec connecteurs
Côté B: pour épissures

Connecteur	Numéro d'article
12x E2000/APC	318336-012



MSV-MULTI-LOOPBRCKT

Stockage de câbles Loop multiples pour
distributeur d'épissures modulaire MSV

[H] [I] [P] en mm	Numéro d'article
450 x 22 x 105	317245-001



COFFRET DE DISTRIBUTION (BEP)

IFDB



Ce distributeur mural est disponible en deux versions différentes :

► IFDB-M-SP

Utilisation comme distributeur intermédiaire ou de boîte de raccordement domestique pour 12 fibres maximum.

► IFDB-M-T

En tant que variante OTO@BEP, le distributeur propose trois cassettes d'épissure différentes afin que trois unités d'utilisation puissent être raccordées séparément.

Jusqu'à 8 connecteurs Simplex (par exemple SC/APC) ou 16 connecteurs Duplex (par exemple LC/APC) peuvent être utilisés comme terminaison de fibre. Un dispositif séparé permet également d'inclure des splitters, par exemple pour les réseaux PON.

► Propriétés

- Stockage séparé des fibres non connectées et des fibres soudées
- Compatible avec les protections d'épissures SMOUV

► Spécifications


	IFDB-M-SP		IFDB-M-T	
Hauteur [H]	200mm		200mm	
Largeur [L]	120mm		120mm	
Profondeur [P]	50mm		50mm	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	0 (6xSx / 12xDx)**		(8xSx / 16xDx)	
Capacité	Épissures	Cassettes	Épissures	Cassettes
Cassettes SE	12	1	16	1

* Sx = Simplex 

* Dx = Duplex 

** Uniquement disponible avec le support en option

Instructions
d'installation



IFDB OTO @ BEP



► IFDB-M-SP



IFDB-M-SP-U-NN-1

Distributeur de raccordement domestique FTTH 12Fs

Désignation	Cassettes	Numéro d'article
IFDB-M-SP-U-NN-1	12xANT/12xSMOUV	CK0475-000

► IFDB-M-T



IFDB-M-T

Distributeur mural FO, pigtail fournis mais non montés
Uniquement disponible avec SMOUV

Désignation	Connecteur	Numéro d'article
IFDB-M-T-P04L2-NNN-0	4x LC/APC	EK4310-000
IFDB-M-T-P08L2-NNN-0	8x LC/APC	EK3887-000

► OT0@BEP



IFDB-M-T-04LC/APC-OT0-CH04

BEP optique HAK 2 OT0_OT0@BEP

Désignation	Connecteur	Numéro d'article
IFDB-M-T-04LC/APC-OT0-CH04	4x LC/APC	321321-000

► OT0@BEP sur bobine



IFDB-M-T-04LC/APC-OT0-Bobine- Microcâble

OT0@BEP pré-confectionné d'un côté, sur bobine pour un déroulement facile
Micro-câble UNITUBE PE 3.5mm, noir
Disponible en différentes longueurs

Désignation	Connecteur	Numéro d'article
IFDB-M-T-04LC/APC-OT0-Bobine-Microcâble	4x LC/APC	sur demande

► Accessoires – OT0@BEP



KIT-EXTENSION-OT0@BEP-04LC/APC-CH04


4x LC/APC, rouge vert jaune bleu / Grade B / 2x raccords

	Numéro d'article
	321322-000



BUDI HYBRIDE

HAK HYBRIDE AP ET UP

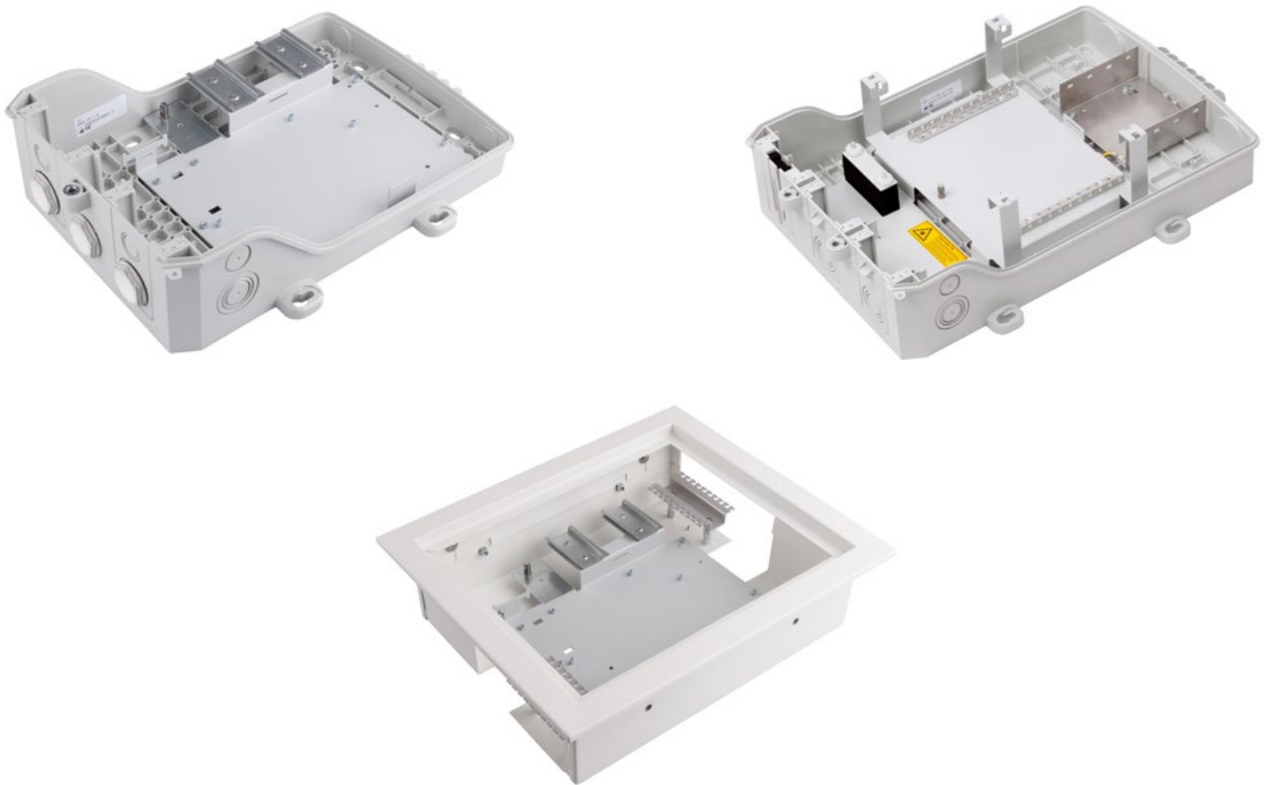

► BEP Hybride

Grâce aux boîtiers de raccordement bâtiment hybrides apparent (AP) et encastré (UP), il est possible de raccorder jusqu'à 6/20 UU (unités d'utilisation)(UP/AP). Les raccordements cuivre et fibres optiques peuvent ainsi être effectués dans le même coffret sur la plaque de base (hybride).

Le boîtier métallique est peint en blanc et s'intègre parfaitement à l'intérieur des appartements

Les BEP hybrides UP sont disponibles en deux variantes:

- NB nouveaux bâtiments: Optimisé pour l'installation dans des nouveaux bâtiments avec boîtier fermé
- UB Remplacement: optimisé pour le remplacement et la rénovation avec un fond prédécoupé pour récupération de l'installation cuivre existante
- Das UP Metallgehäuse ist weiss lackiert und eignet sich für Wohnräume.

► Propriétés

- Raccordement cuivre et fibre optique possible
- Raccordement cuivre de base avec extension fibre optique séparée pour installation ultérieure



► BUDI HAK hybride AP



BUDI-1S-SP-H06-CH04

BEP hybride, max. 6 UU, AP, vide

[H] [I] [P] en mm	Numéro d'article
240 x 420 x 120	760236804



BUDI-S-SP-H10-101-CH04

BEP hybride, max. 10 UU, AP, vide

	Numéro d'article
	CW2498-002



BUDI-M-SP-H20-101-CH04

BEP hybride, max. 20 UU, AP, vide

	Numéro d'article
	CW2500-001



BUDI-2S-PP-H06

Set FO pour BEP hybride H06

Désignation	Numéro d'article
SMOUV	760236806
ANT	320033-000



BUDI-S/M-PP-H08/H20-CH04

Set FO pour BEP hybride 08H/20H

	Numéro d'article
	CW2948-000



LKit FO pour HAK 24 hybride V2

Kit de transformation FTTH pour boîtier combiné 8NE V2.0

	Numéro d'article
	315100-001

► BUDI HAK hybride UP



HAK-UP-UB-H06-CH04

BEP hybride, max. 6 UU, UP transformations, vide

[H] [I] [P] en mm	Numéro d'article
324 x 384 x 107	316723-001



HAK-UP-NB-H06-CH04

BEP hybride, max. 6 UU, UP nouveaux bâtiments, vide

[H] [I] [P] en mm	Numéro d'article
324 x 384 x 107	316946-000



BUDI-2S-PP-H06


Set FO pour BEP hybride H06

Désignation	Numéro d'article
SMOUV	760236806
ANT	320033-000



COFFRET DE DISTRIBUTION (BEP)

FIST-CTB

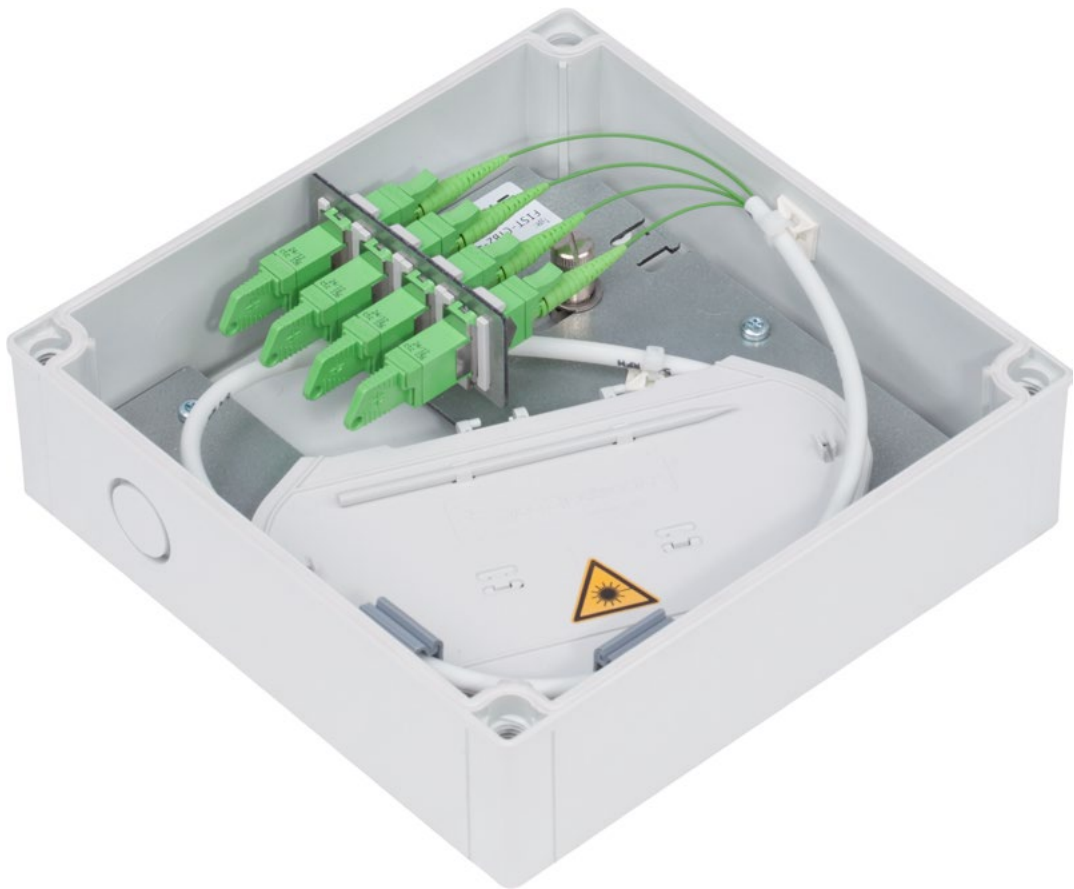

► CTB

Boîtier très compact pour les connexions des clients avec une capacité allant jusqu'à 8 connecteurs.

► Propriétés

- Classe de protection IP55
- Fabriqué en ABS (RAL 7035 gris clair)
- Cassette d'épissures prémontée

► Spécifications

	FIST-CTB2	
Hauteur [H]	180mm	
Largeur [l]	180mm	
Profondeur [P]	60mm	
Nombre de prises (Sx / Dx)*	(4xSx / 8xDx)	
Capacité	Épissures	Sosa
Cassettes SE	12	1

* Sx = Simplex 

* Dx = Duplex 



► FIST-CTB



FIST-CTB2-4-NN

Coffret CTB

1 x cassette d'épissures SE pour 12 épissures

1 x support de conn. pour 4 raccords Sx ou Dx

Désignation	Assemblée	Numéro d'article
FIST-CTB2-4-NN-A-CH00	1x cass. d'épiss. SE-ANT, vide	316188-100
FIST-CTB2-4-NN-S-CH00	1x cass. d'épiss. SE-SMOUV, vide	316188-000



FIST-CTB2

Coffret CTB, avec connecteurs, prêt pour épissures

1 x cassette d'épissures SE pour 12 épissures

1 x support de conn. pour 4 raccords Sx ou Dx, inclus raccord et pigtails

Désignation	Cassettes/raccords	Numéro d'article
FIST-CTB2-04LC/APC-A	1x cass. d'épiss. SE-A, 4x LC/APC	317049-004
FIST-CTB2-08LC/APC-A	1x cass. d'épiss. SE-A, 8x LC/APC	317049-008
FIST-CTB2-04E2000/APC-A	1x cass. d'épiss. SE-A, 4x E2000/APC	317121-004



DIVERS COFFRETS MURAUX BEP

BFTP



► BFTP (Building Fiber Termination Point)

Boîtier très compact pour les connexions des clients avec une capacité allant jusqu'à 6 connecteurs.

► Propriétés

- Classe de protection IP55
- Fabriqué en LSZH, ignifugé et résistant aux UV (RAL 7035 gris clair)
- Convient pour speedpipe® 5-10mm

► Spécifications

	BFTP	
Hauteur [H]	120mm	
Largeur [l]	105mm	
Profondeur [P]	34mm	
Nombre de conn. (Sx / Dx)*	(3xSx / 6xDx)	
Capacité	Épissures	Sosa
Cassette intégrée	12	-

* Sx = Simplex

* Dx = Duplex



► BFTP



BFTP-L201-A

1 x raccords LC/APC incl.

Désignation	Numéro d'article
BFTP-L201-A	70655136

