


CASSETTES D'ÉPISSURES



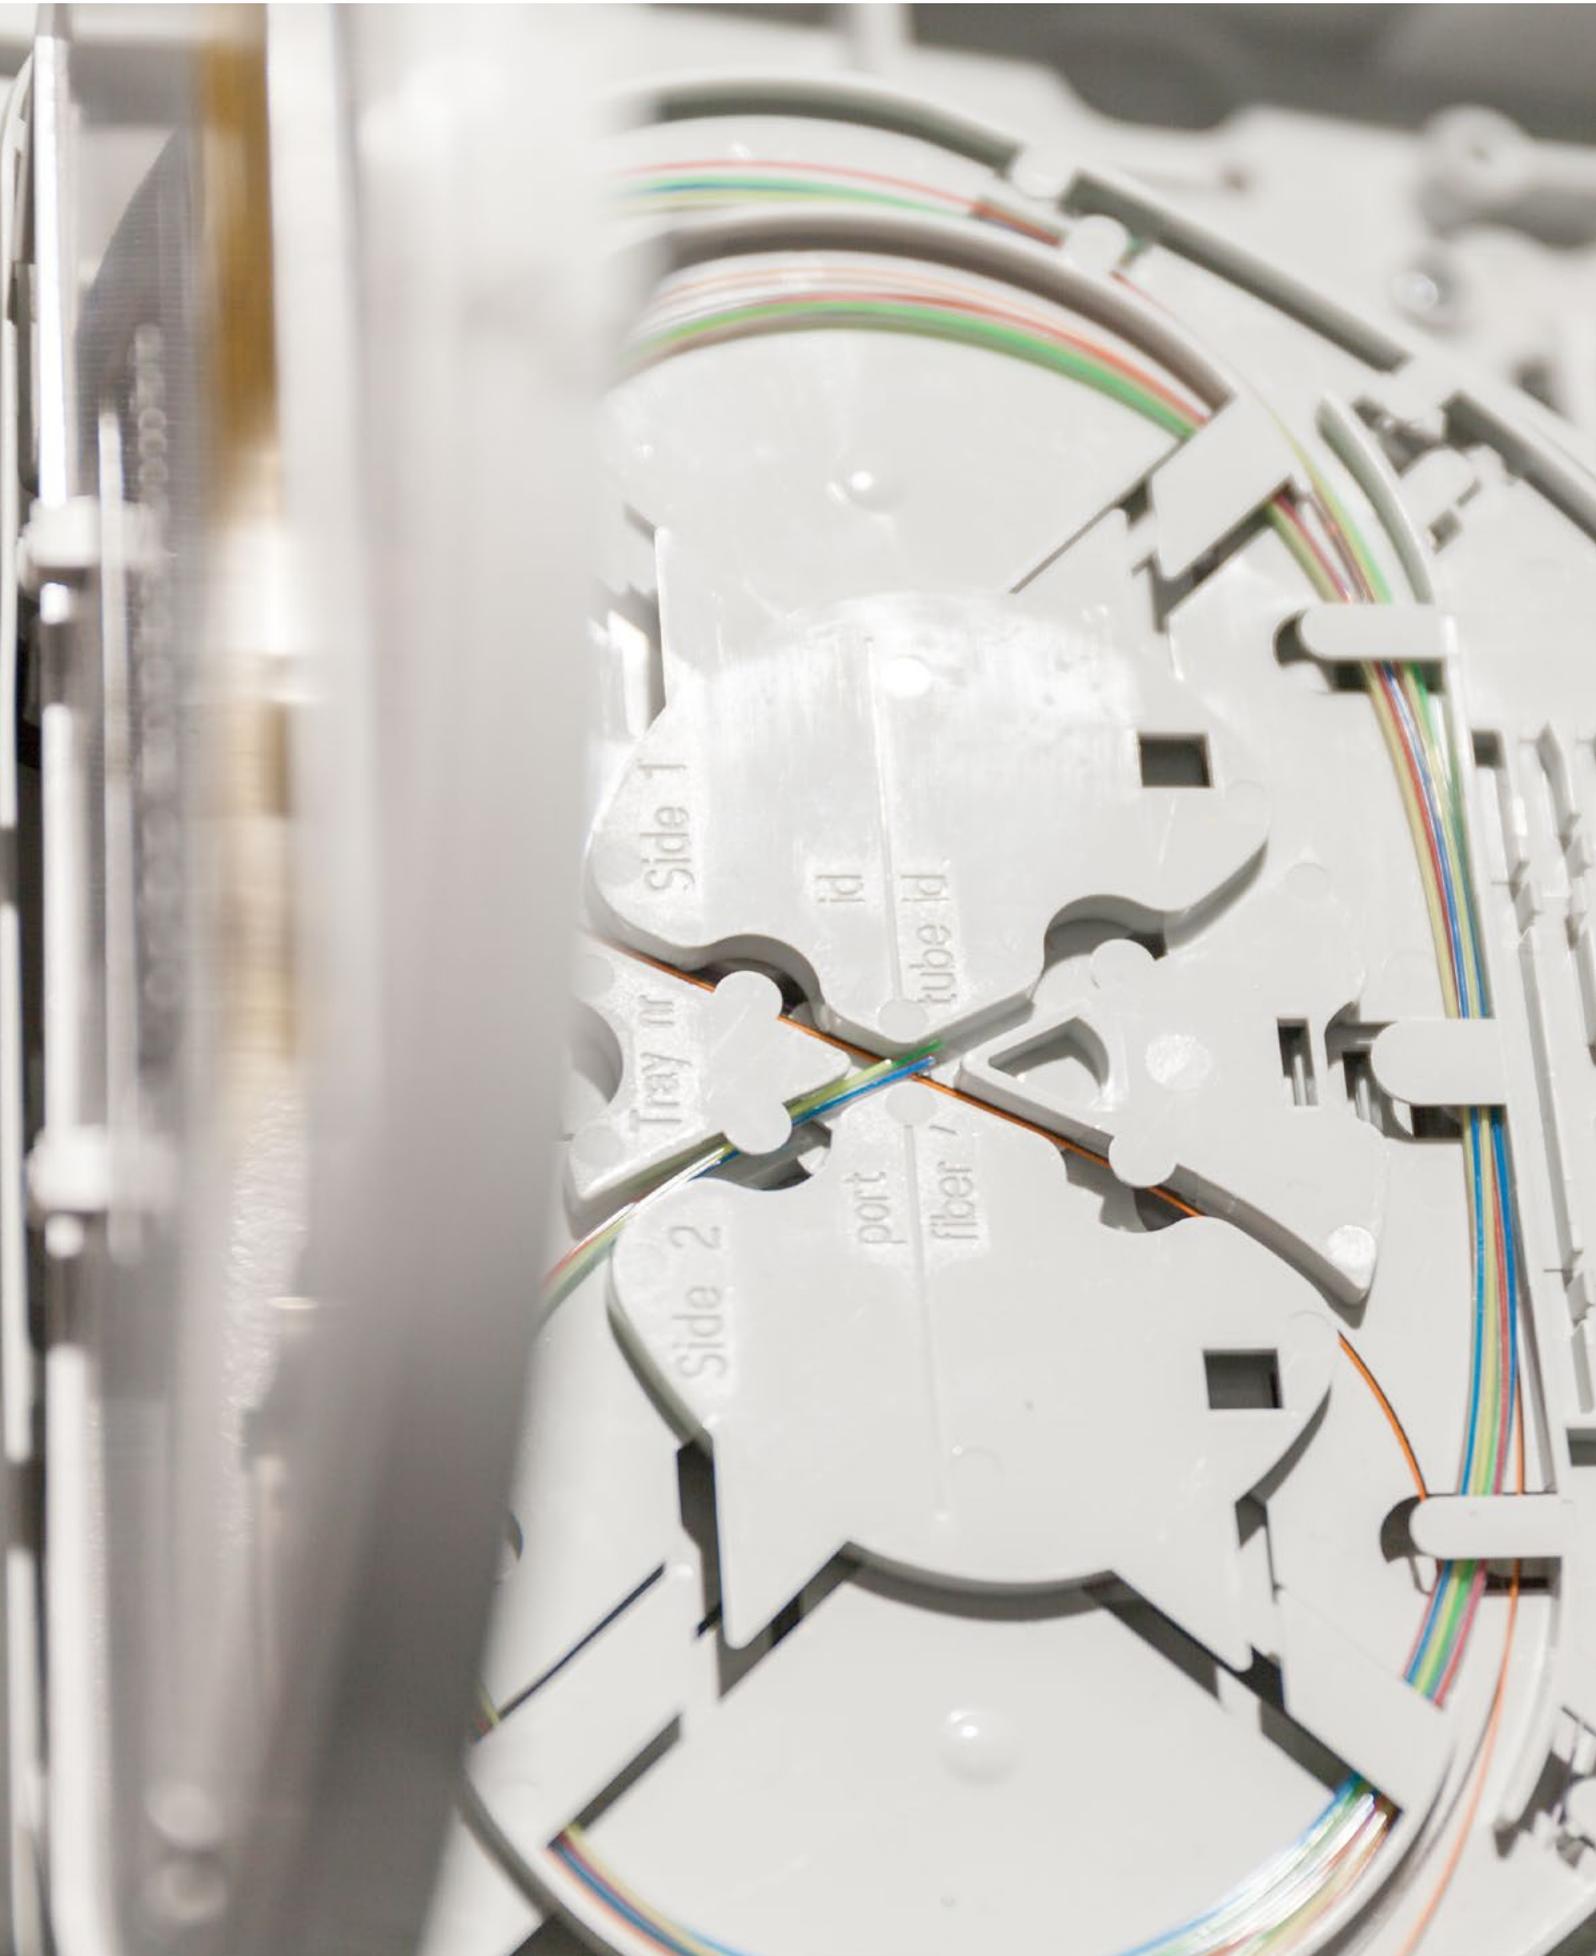

Cassettes d'épissures FIST

Page 10-3



Cassettes d'épissures FOXC et Tenio

Page 10-7



Autres cassettes d'épissures

Page 10-9



Protections d'épissures

Page 10-11




Termes et explications - Voir glossaire à la page 18-5



Plus d'informations et de produits sur www.netcomag.ch

CASSETTE D'ÉPISSURES FIST SOSA2-SC / -SE / -SLE / -HD & SOSA2-ÉPISSURES/PATCH

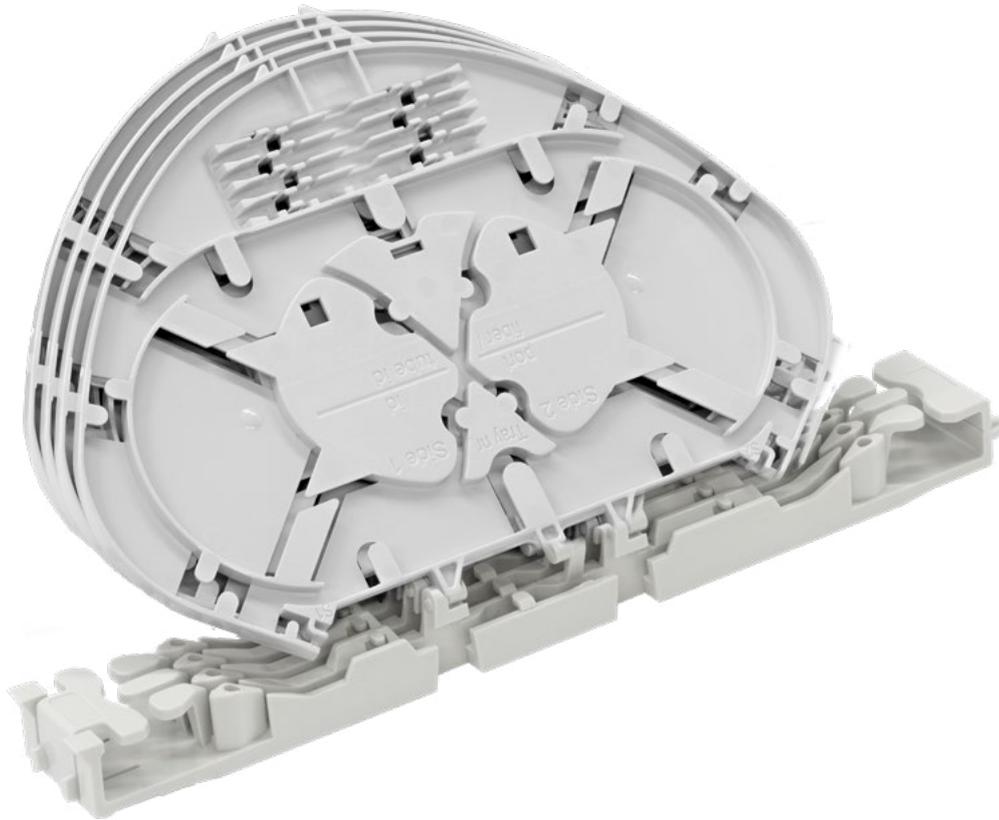

► SOSA

Les modules de cassettes FIST sont utilisés pour les épissures dans tous les manchons FIST, les coffrets muraux et les tiroirs d'épissures.

► Propriétés

- Management Single Fiber ou Single Element.
- Protections d'épissure à sertir (ANT) ou thermorétractables (SMOUV)

► Spécifications

Cassettes Single Circuit (SC) – Management de 4–12 fibres

FIST-	SOSA2-4SC	SOSA2-8SC	SOSA2-4SC12-A	SOSA2-8SC12-A	SOSA2-4SLE-S	SOSA2-4SLE-S
UMS utilisés [U]	4	8	4	8	8	8
Épissures par cassette	4	4	12	12	12	12
Nombre de cassette	4	8	4	8	8	8
Épissures par module	16	32	48	96	96	96

Cassettes Single Element (SE) – Management jusqu'à 12 fibres

FIST-	SOSA2-2SE	SOSA2-4SE	SOSA2-5SE
UMS utilisés [U]	4	8	8
Épissures par cassette	12	12	12
Nombre de cassette	2	4	5
Épissures par module	24	48	60



► SOSA2-SC (cassettes Single Circuit)



SOSA2-SC

Module d'épissures
Set incluant la plaque de base avec 4 ou 8 cassettes

Désignation	UMS utilisés	-A (ANT, 4x épissures)	-S (SMOUV, 4x épissures)	-12A (ANT, 12x épissures)
FIST-SOSA2-4SC (4x Cassettes)	4 UMS	EJ1160-000	017242-000	CY6438-000
FIST-SOSA2-8SC (8x Cassettes)	8 UMS	EJ1159-000	377602-000	CY6439-000

► SOSA2-SE (cassettes Single Element)



SOSA2-SE

Module d'épissures
Set incluant la plaque de base avec 2, 4 ou 5 cassettes

Désignation	UMS utilisés	-A (ANT, 12x épissures)	-S (SMOUV, 12x épissures)
FIST-SOSA2-2SE (2x Cassettes)	4 UMS	175414-000	488880-000
FIST-SOSA2-4SE (4x Cassettes)	8 UMS	124962-000	536788-000
FIST-SOSA2-5SE (5x Cassettes)	8 UMS	CS8893-000	CS8895-000



► SOSA2-HD (cassettes High Density)



FIST-SOSA2

Module d'épissures, seulement pour manchon FIST-GC02-FC / FD et coffret SPV

Désignation	UMS utilisés	-S (SMOUV)
FIST-SOSA2-4SHD (4x Cassettes)	4 UMS	760238993
FIST-SOSA2-6SHD (6x Cassettes)	6 UMS	760238994

► Cassette SOSA2 épissures/Patch



FIST-SOSA2-2SP-S

Module épissure/patch pour 16 épissures et connecteurs SMOUV, 6 UMS
Set incluant la plaque de base avec 2 cassettes
Pour 4x SC ou 8x LC

Connecteurs	Numéro d'article
2x SC ou 4x LC par cassette	760240238

► Cassette SOSA2 épissures



FIST-SOSA2-SLE

Module d'épissure pour 48 ou 96 épissures SMOUV
Rayon de courbure de la fibre = 26mm (G.657)
Set comprenant une plaque de base avec 4 ou 8 cassettes

Désignation	UMS utilisés	Numéro d'article
FIST-SOSA2-4SLE-S	4	CU5583-000
FIST-SOSA2-8SLE-S	8	CU5584-000



Cassettes d'épissures avec PLC-Slitter intégré à partir de page 16-3





CASSETTES D'ÉPISSURES FOSC ET TENIO

A-TRAY, B-TRAY, D-TRAY ET TENIO CASSETTES



► A-TRAY, B-TRAY, D-TRAY & TENIO cassettes

Les cassettes FOSC TRAY sont utilisées comme cassettes d'épissures dans tous les manchons FOSC.

► Propriétés

- Protections d'épissures à sertir (ANT) ou thermorétractables (SMOUV)
- La plaque de recouvrement transparente protège de la poussière et de la saleté

► Spécifications

FOSC-	A-TRAY	B-TRAY	D-TRAY	TENIO
Nombre d'épissure	24 épissures	24 épissures	72 épissures	12-24 épissures
Support d'épissure	ANT ou SMOUV	ANT ou SMOUV	ANT ou SMOUV	ANT ou SMOUV



▶ A-TRAY



FOSC-A-TRAY

Cassette d'épissures FOSC taille A pour 24 épissures

Désignation	Support d'épissure	Numéro d'article
FOSC-A-TRAY-A24	ANT	321442-000
FOSC-A-TRAY-S24	SMOUV	032054-000

▶ B-TRAY




FOSC-B-TRAY

Cassette d'épissures FOSC taille B pour 24 épissures

Désignation	Support d'épissure	Numéro d'article
FOSC-B-TRAY-A24	ANT	963179-000
FOSC-B-TRAY-S24	SMOUV	308494-000

▶ D-TRAY

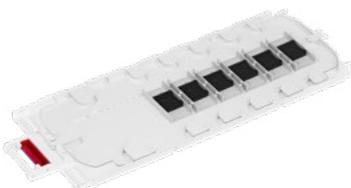

FOSC-D-TRAY

Cassette d'épissures FOSC taille D pour 72 épissures

Désignation	Support d'épissure	Numéro d'article
FOSC-D-TRAY-A72	ANT	334908-000
FOSC-D-TRAY-S72	SMOUV	263079-000

▶ Cassettes TENIO



TENIO-B6-TRAY-S12

Cassette d'épissures pour 12 épissures

Protection d'épissures	Numéro d'article
SMOUV	CV5889-000



TENIO-C6-TRAY-A24

Cassette d'épissures pour 24 épissures

Protection d'épissures	Numéro d'article
ANT	CV5897-000



TENIO-C6-TRAY-S24

Cassette d'épissures pour 24 épissures

Protection d'épissures	Numéro d'article
SMOUV	CV5895-000



TENIO-C6H-TRAY-SLE24

Cassette d'épissures pour 24 épissures

Protection d'épissures	Numéro d'article
SMOUV	EH0460-000



CASSETTE D'ÉPISSURES

R35/R40



► Cassette d'épissures R35

La cassette d'épissures est utilisée pour loger 12 épissures et pour stocker les longueurs de fibres excédentaires avec un rayon de courbure garanti $\geq 35\text{mm}$, utilisable avec des supports d'épissures ANT ou thermorétractables.

Le kit de base se compose de la cassette d'épissures R35, du couvercle, de 4 attaches de câbles et de 2 vis (pour le support d'épissures).

► Cassette d'épissures R40

La cassette d'épissures est utilisée pour loger 24 épissures et pour stocker les longueurs de fibres excédentaires avec un rayon de courbure garanti $\geq 40\text{mm}$, utilisable avec des supports d'épissures ANT ou thermorétractables. Le kit de base compose de la cassette d'épissures R40, couvercle, de 4 attaches de câbles et de 2 vis (pour le support d'épissures) et des instructions d'installation.

► Spécifications

	R35	R40
Hauteur [H]	8mm	10.5mm
Largeur [L]	92mm	116mm
Profondeur [P]	155mm	188mm
Nombre d'épissures	12x épissures	24x épissures



► Casette d'épissures R35



Kit de base cassette d'épissures R35

Avec couvercle, attaches de câble et vis

Numéro d'article

315853-000



Kit d'extension R35

avec attaches de câbles, vis et charnières

Numéro d'article

315853-100

► Casette d'épissures R40



Kit de base cassette d'épissures R40

Avec couvercle, attaches de câble et vis

Numéro d'article

315611-000



Kit d'extension R40

avec attaches de câbles, vis et charnières

Numéro d'article

315611-100

► Accessoires – Casette d'épissures



Décharge de traction 24 fibres

Pour cassette d'épissures R35/R40
Ø 0.9 – 1.1mm, rouge

Numéro d'article

315611-200



Support d'épissures FO-ANT R35/R40

Pour épissure 12 ANT

Numéro d'article

315853-300



Support d'épissures FO-SMOUV R35/R40


Pour 12 (2x6) épissures
thermorétractables SMOUV

Numéro d'article

315853-500



PROTECTION D'ÉPISSURES ANT ET SMOUV

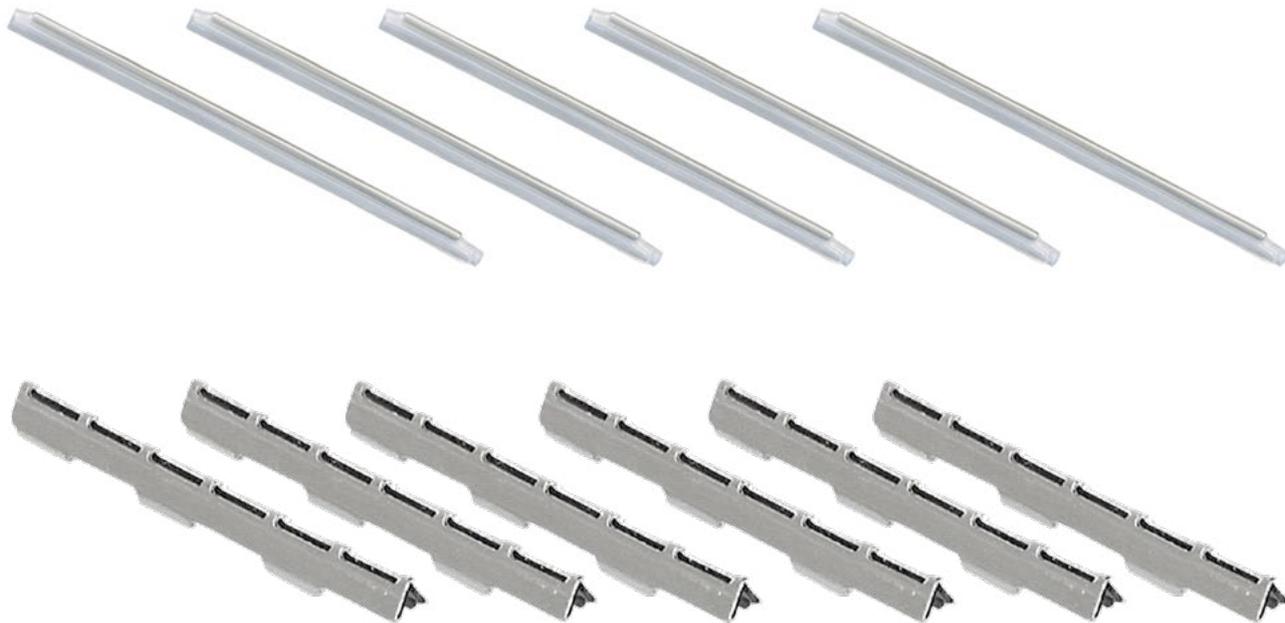

► ANT & SMOUV

Les épissures FO sont des points sensible dans toute connexion par fibres optiques. Pour protéger cette interface, une protection d'épissures est montée à l'endroit approprié.

ANT

Les protections des épissures ANT sont des plaquettes d'aluminium en forme de V avec une masse élastique permanente, qui sont rapidement et facilement assemblées après l'épissure à l'aide d'une presse.

SMOUV

Les protections des épissures SMOUV sont des thermoprotecteurs spécialement développés. La SMOUV est insérée sur la fibre et se rétracte à l'aide d'un petit four après l'épissure. Cela garantit une protection compacte et sûre de l'épissure.

► Propriétés ANT

- Montage simple après l'épissure
- Plaque de métal qui protège l'épissure
- Convient à toutes les fibres jusqu'à 250µm
- Aucune source de chaleur requise pour le montage
- Compatible avec l'ensemble du système FIST
- Résistant à la corrosion
- Métal résistant à la corrosion et masse élastique permanente (PIB)

► Propriétés SMOUV

- Convient à toutes les fibres jusqu'à 600µm
- Compatible avec l'ensemble du système FIST
- Temps de refroidissement rapide
- Faible température de rétraction
- Tiges en acier inoxydable à l'intérieur pour une protection mécanique des fibres



▶ ANT



Protection d'épissures ANT Telent

Protection d'épissures à sertir,
mécanique,
Paquet de 120 pces

Numéro d'article
317013-000

▶ Accessoires – ANT



FO 150-A

Presse ANT
Presse pour le sertissage des
protections d'épissures ANT

Numéro d'article
000521-000

▶ SMOUV



Protection d'épissures SMOUV

Protection d'épissures Thermorétractables
Paquet de 100 pces

Désignation	Domaine d'utilisation	Longueur	Numéro d'article
SMOUV-25MM-OTO	Utilisation pour prises OTO	25 mm	369500-025
SMOUV-0120-30-MICRO	Utilisation comme variante micro pour peigne ANT	30 mm	CK7291-000
SMOUV-1120-02-SOSA	Utilisation pour cassettes SOSA	45 mm	103897-000
SMOUV-1120-01-FOSC	Ne convient pas aux cassettes SOSA	62 mm	369305-000

